


**Céline™**  
**Механизм управления приводом мансардного окна**


Кат. №(№): 676 04




**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Механизм управления приводом мансардного окна.

**2. СЕРИЯ**


	Наименование	Кат. №	Масса (г)
	Механизм управления приводом мансардного окна	676 04	30,9

**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

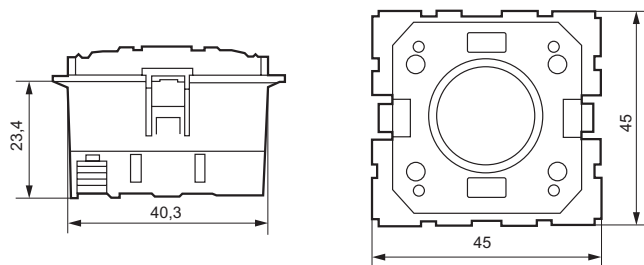

**4. МОНТАЖ**

\*не поставляются с механизмом

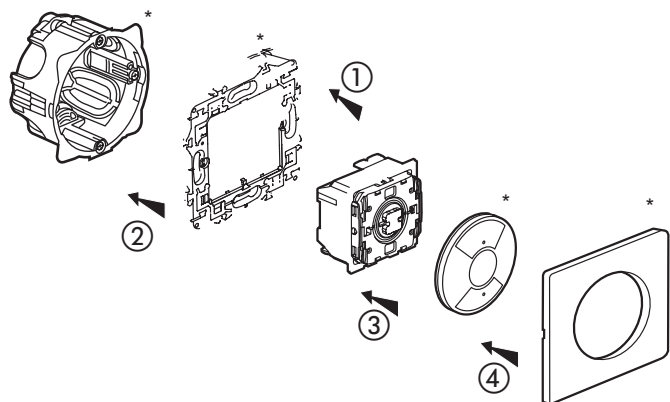


**4. МОНТАЖ ( )**

- 1 - Механизм защелкивается на суппорте.
  - 2 - Механизм с суппортом устанавливаются во встраиваемую монтажную коробку и закручиваются винтами.
  - 3 - Лицевая панель (клавиша +кольцо) защелкивается на механизме.
  - 4 - Рамка защелкивается на суппорте.
- Выключатель может комплектоваться рамкой и лицевой панелью (клавишей) любых цветов серии Céline. Многоместный монтаж возможен как в вертикальном, так и горизонтальном положении.


**5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ**

Тип зажимов: безвинтовые  
 Длина зачистки проводников: 13 мм  
 Мин. емкость зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
 Схема подключения выключателя :

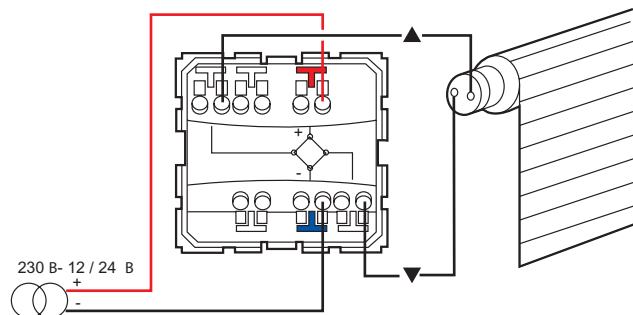

**6. РАБОТА УСТРОЙСТВА**

При подключении к сети постоянного тока выключатель позволяет управлять приводом мансардного окна путем переключения полярности.

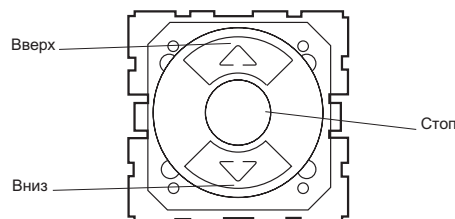

**Механизм управления приводом мансардного окна****7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****7.1 Механические характеристики**

Степень защиты от механических ударов: IK 04  
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP41 (С15-1000) } Без клавиш

**7.2 Характеристики используемых материалов**

Корпус: поликарбонат

**7.3 Электрические характеристики**

Огнестойкость: 650 °С / 30 с

Напряжение: 24 В пост.

Сила тока: 3 А


**7.4 Температурные характеристики**

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С Диапазон рабочих температур: от минус 5 °С до плюс 50 °С

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Не требует специального технического обслуживания.

**9. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ**

	ГОСТ Р 51324.1 2005 (МЭК 60669-1-2000)
	ГОСТ Р 51324.2.1 99 (МЭК 60669-2-1-96)

**Изготовитель:**

Legrand SA, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,  
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СА», Франция, 87045 Лимож Седекс,  
авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

**Импортер:** ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М.  
Семеновская, д.11а, стр.3.

**Телефоны:** (495) 660-75-50/60