
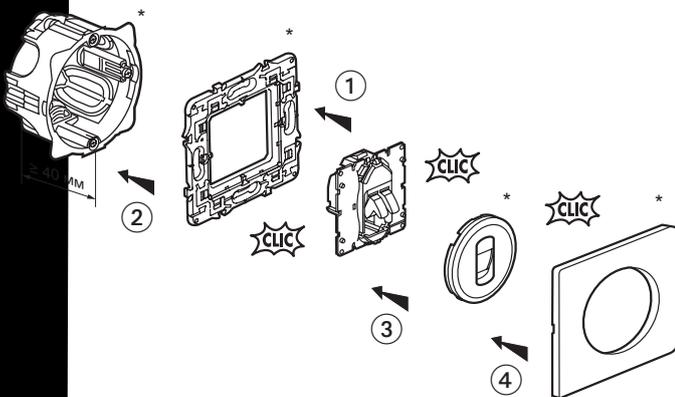
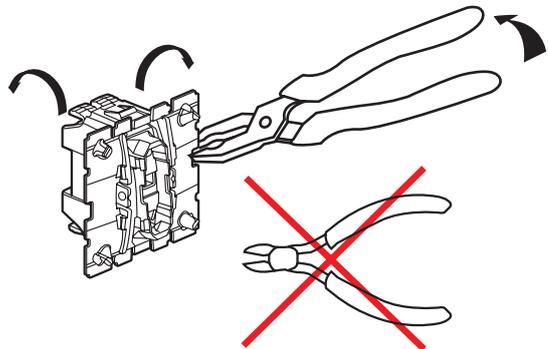


	Наименование	Кат. №	Масса (г)
			

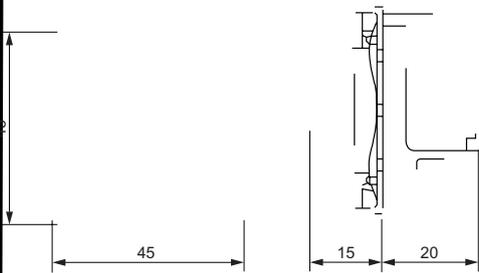

Розетка для колонки


5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Снятие оболочки

Рекомендуется применять аудиокабель : до 2 x 6 мм²

а – Снимите внешнюю оболочку кабеля: 30 мм

б – Снимите оплетку с проводника: 6 мм.

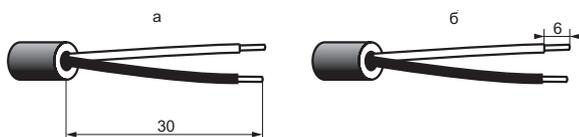


Подключение

Тип зажимов: винтовые

Инструмент: отвертка с плоским шлицем 0,4 x 2,5 мм

Соблюдайте приведенную ниже схему подключения:

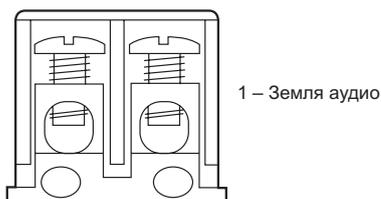

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости:

IP41 (C15-100)/без лицевой панели

6.2 Характеристики используемых материалов

Основание: поликарбонат

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

6.3 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10 °C до плюс 70 °C

Диапазон рабочих температур: от минус 5 °C до плюс 50 °C

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется.

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс,
авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М.
Семеновская, д.11а, стр.3.

Телефоны: (495) 660-75-50/60