

Etika™

ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

Новая серия
от создателей Valence!

ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА



МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ по электрическим
и информационным системам зданий

 **legrand®**
www.legrand.ru

ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА

Новая серия электрооборудования Etika™ – уникальные технологии, скрытые за внешней простотой.



ИННОВАЦИИ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высококачественный поликарбонат в основе корпуса механизма – революционное конструктивное решение Legrand. Благодаря точно рассчитанной 3-мерной силовой структуре суппорт обладает высокой прочностью, а специальный профиль внешнего контура обеспечивает простоту и безошибочность многопостового монтажа. В результате интуитивно понятная и безопасная установка сочетается с надежностью, комфортом и долговечностью в использовании.

Согласно тестам, проведенным среди профессиональных электриков, в 95% случаев механизм признан самым удобным в монтаже среди аналогов.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЕШЬ

Серия Etika™ располагает полным набором функций для жилых и коммерческих помещений.



СТИЛЬ



Цветные рамки для любого стиля интерьера



В ГАРМОНИИ С СОБОЙ

В создании индивидуального интерьера не бывает готовых решений. Утонченная универсальная форма изделий Etika™ и различные цветовые комбинации – позволяют найти решение на любой вкус!

В ИНТЕРЬЕРЕ И НЕ ТОЛЬКО...

Etika™ ОТКРЫВАЕТ ПРОСТОР ДЛЯ ИДЕЙ

КВАРТИРЫ

- Разнообразие в выборе функций и цветовых решений
- Комфорт и безопасность



КОТТЕДЖИ

- Экологичные материалы
- Современные технологии для комфорта
- Расширенные возможности накладного монтажа



ТЕРРАСЫ

- Привычный комфорт за пределами дома
- Пыле- и влагозащита IP44



ОФИСЫ

- Информационные розетки для передачи цифровых и аналоговых сигналов
- Энергосберегающие технологии



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Износостойкие материалы
- Оптимальное решение без лишних затрат
- Соответствие российским и международным нормам и стандартам



ОТЕЛИ

- Богатство дизайнерских решений
- Выключатели с ключ-картой
- Универсальные мультимедийные розетки





ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА ИННОВАЦИИ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высококачественный поликарбонат в основе корпуса механизма – революционное конструктивное решение Legrand. Благодаря точно рассчитанной 3-мерной силовой структуре суппорт обладает высокой прочностью, а специальный профиль внешнего контура обеспечивает простоту и безошибочность многопостового монтажа. В результате интуитивно понятная и безопасная установка сочетается с надежностью, комфортом и долговечностью в использовании.

LEGRAND ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
РЕВОЛЮЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ МЕХАНИЗМА

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Технологии и материалы, применяемые при изготовлении Etika™, обеспечивают высокий уровень экологичности как при производстве, так и при последующей переработке и утилизации.




УВЕРЕННОСТЬ В ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

- Высокая прочность обеспечивается трехмерной силовой структурой корпуса из высококачественного поликарбоната

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОНТАЖЕ


- Травмобезопасный корпус механизма
- Недеформируемый суппорт
- Быстрота и безошибочность многопостового монтажа
- Превосходные изоляционные свойства

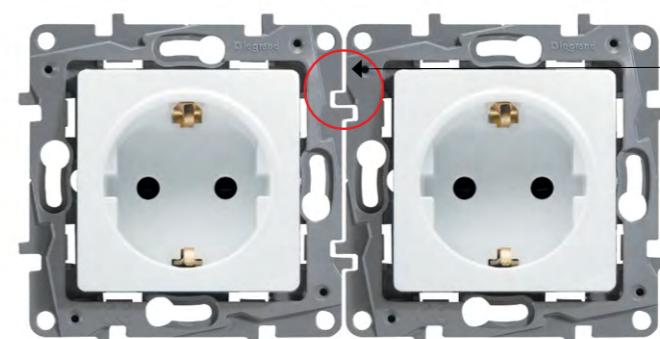

*Электрики
рекомендуют*


УСТАНОВКА ЗА 2 ШАГА!

- Комбинация из двух элементов: МЕХАНИЗМ + РАМКА
- Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке
- Установите рамку до щелчка


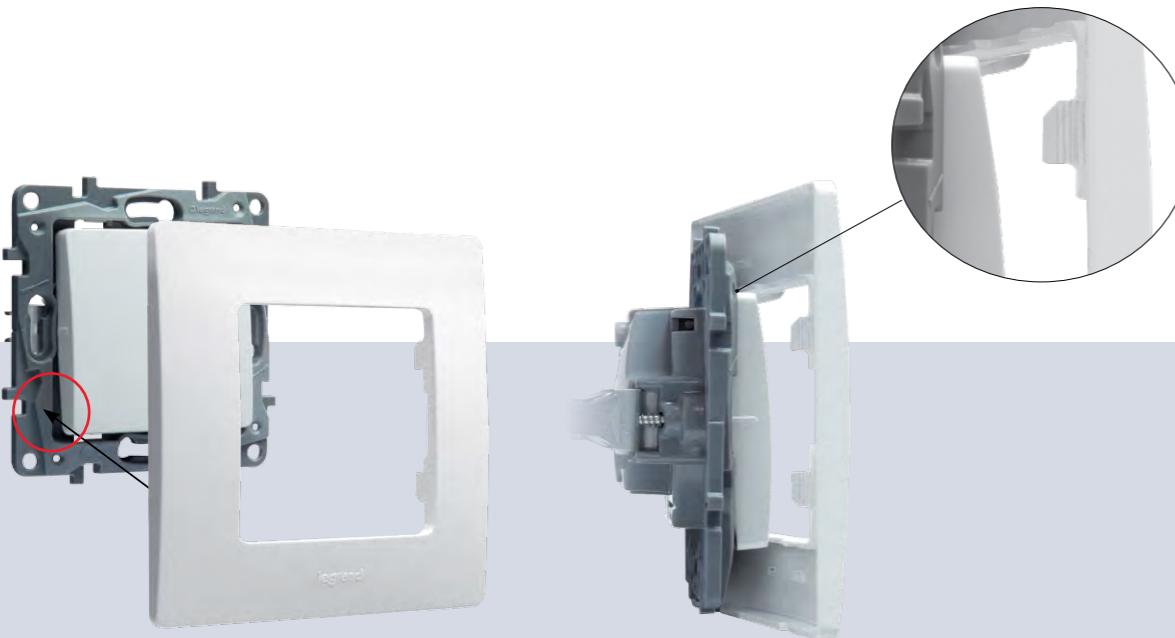


- Многоуровневая система крепления с возможностью регулировки глубины для плотного прилегания к любым стенам
- Механизм устанавливается без снятия лицевой панели при фиксации на винтах

Просто как никогда!

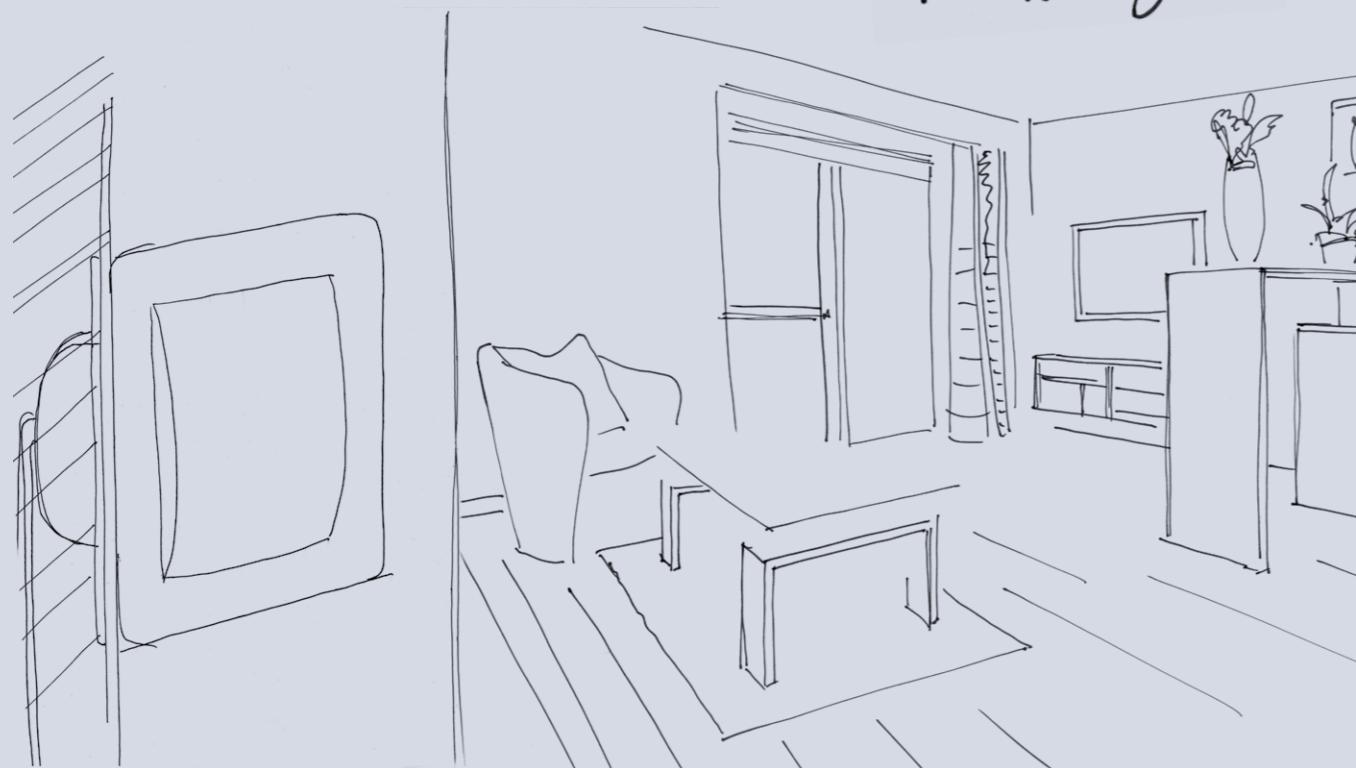**ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ**

- Снимите рамку с помощью отвертки
- При установке на зажимах необходимо снять лицевую панель

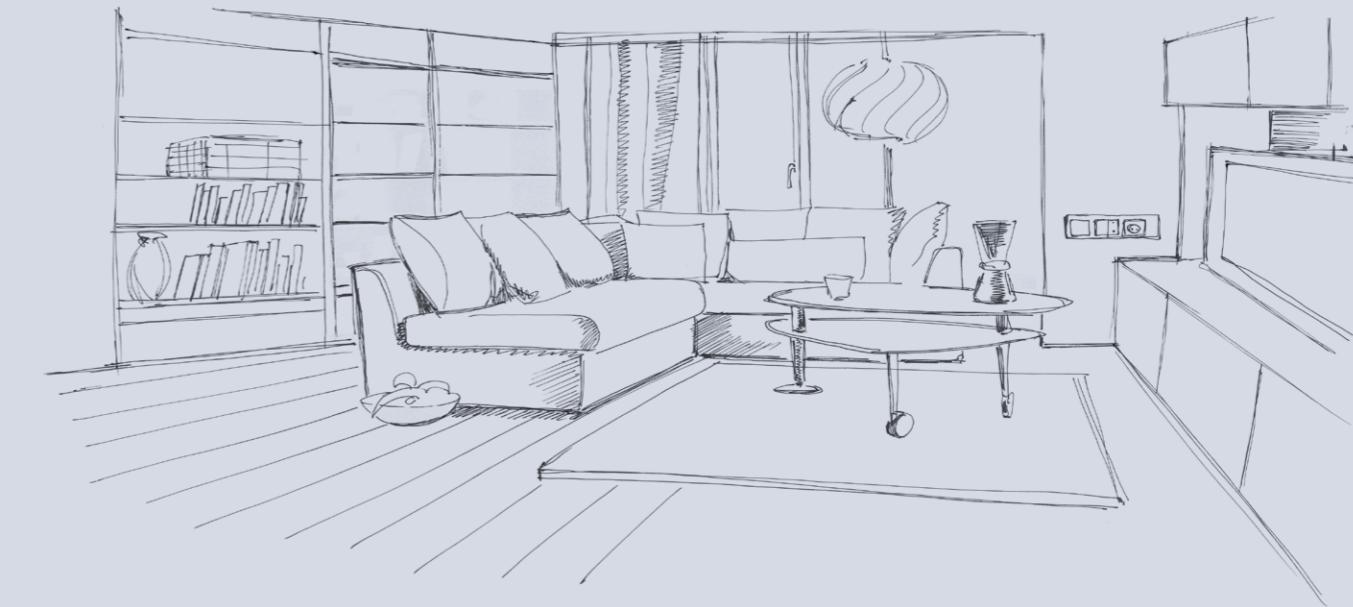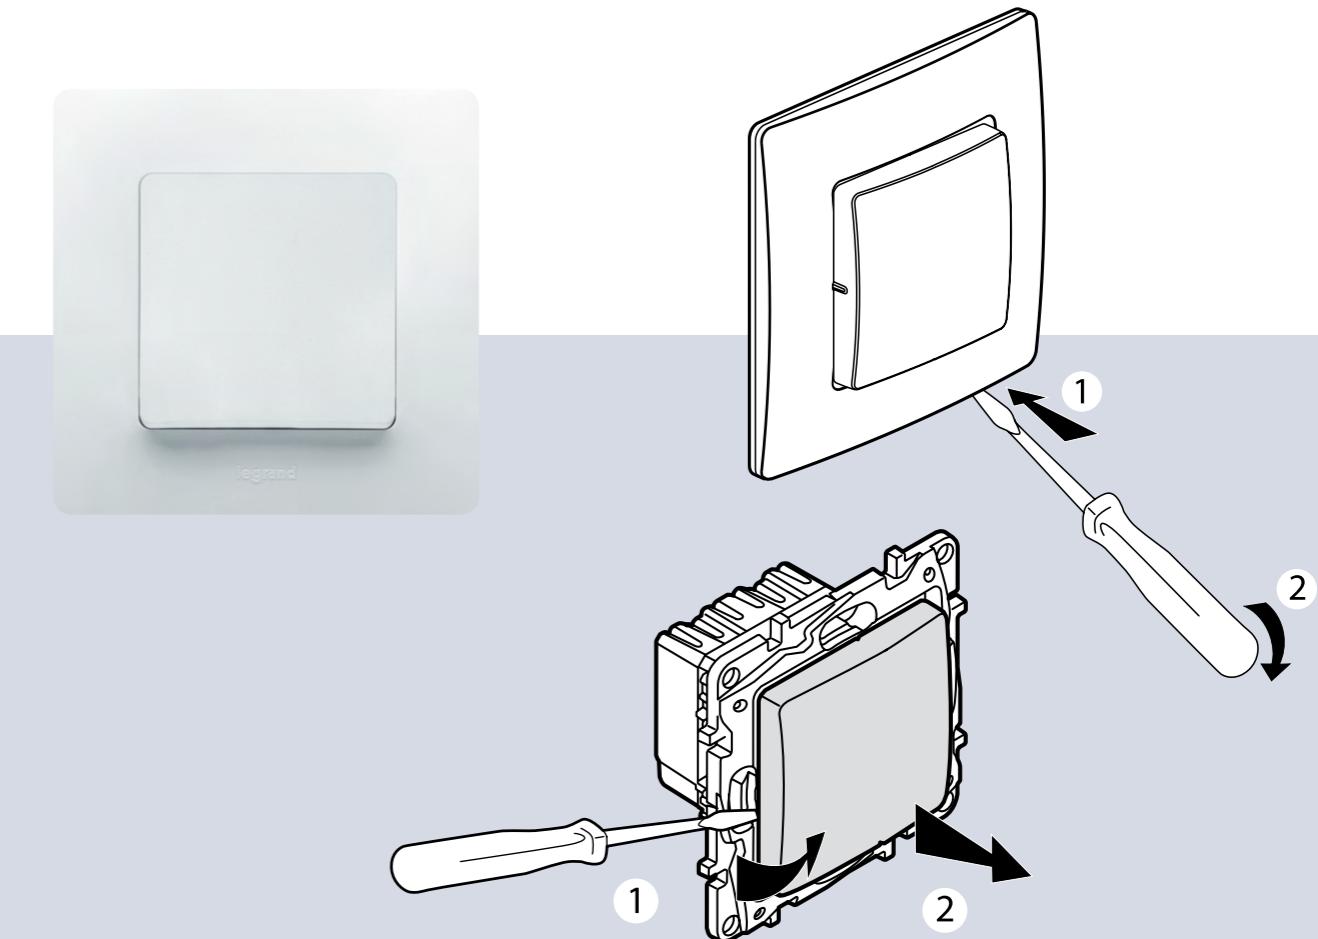


СВОБОДА ВЫБОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ Etika™

НАДЕЖНОСТЬ И ДЛЯТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Ресурс изделий соответствует требованиям европейских стандартов.
Силовые розетки: не менее 10 000 коммутаций.
Выключатели/переключатели: не менее 40 000 коммутаций.

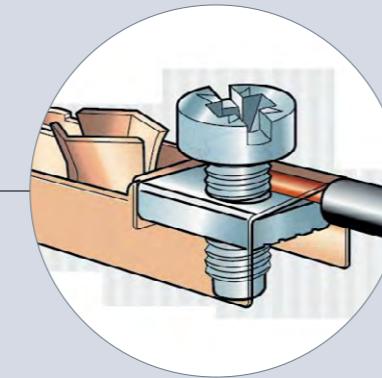

*Выбор для
экономии бюджета*




Технологии, проверенные временем:
стандартные винтовые зажимы Etika™

Простое и надежное подключение

- В силовых розетках надежность фиксации проводов обеспечивается с помощью гайки с насечками.
- В выключателях/переключателях гайка имеет специальный профиль для обеспечения одновременного зажима двух проводов разного сечения.



МЕХАНИЗМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Etika™ PLUS

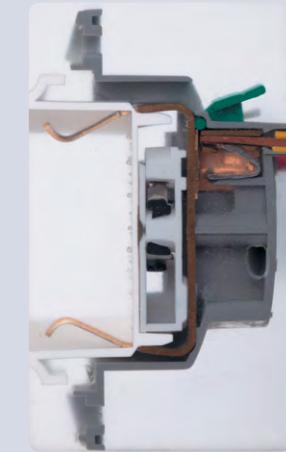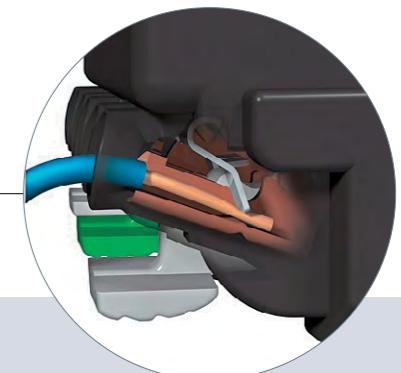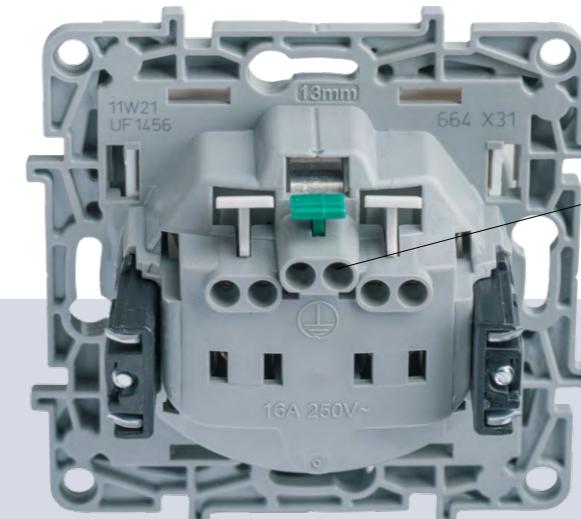

Технология безинструментального монтажа –
автоматические зажимы Etika™ Plus

Быстрота соединения

- Современные автоматические зажимы обеспечивают быстрое подключение.


Продолжительный срок службы

- Увеличенная механическая прочность зажима обеспечивает надежный контакт, не требующий обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Надежность контакта

- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует качество соединения и минимизирует потери.

*Оптимальное
соотношение
цены и качества*

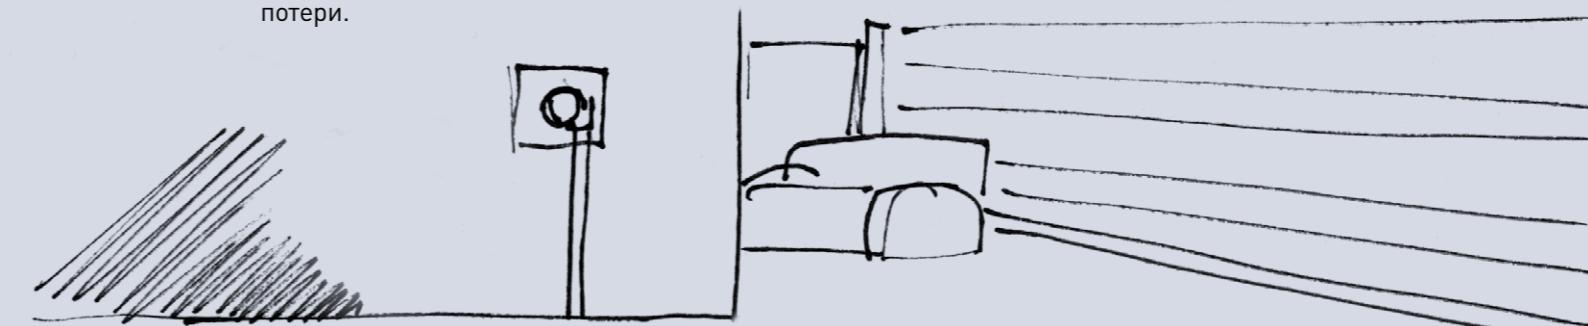



ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЕШЬ

Серия Etika™ располагает полным набором функций для жилых и коммерческих помещений.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Крышка защитная

- Защищает механизм от загрязнений, предотвращая попадание пыли и краски при проведении отделочных работ.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Изолирующий чехол – простое решение для сохранения температурного комфорта

- Предотвращает проникновение холодного воздуха в помещение при монтаже электроустановочных изделий в полые стены.
- Защищает механизм изнутри: повышает степень пыле- и влагозащиты до уровня IP44.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Функциональность в гармонии с Вашими желаниями

- Комфорт и надежность
- Простота в использовании
- Элегантность в деталях



ФУНКЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ 16 А

Полная гамма устройств для различных применений в зависимости от требуемой степени защиты (защита от детей, защита от влаги и пыли)



Розетки с защитными шторками без заземления

- Решение для ремонта в старых зданиях без изменения кабельной сети




Розетки с защитными шторками с заземлением

- Универсальное решение для всех типов зданий
- Гарантия безопасности



Двойные розетки с защитными шторками

- Экономичное решение для установки в однопостовую монтажную коробку
- Идеально для кухни и технических помещений

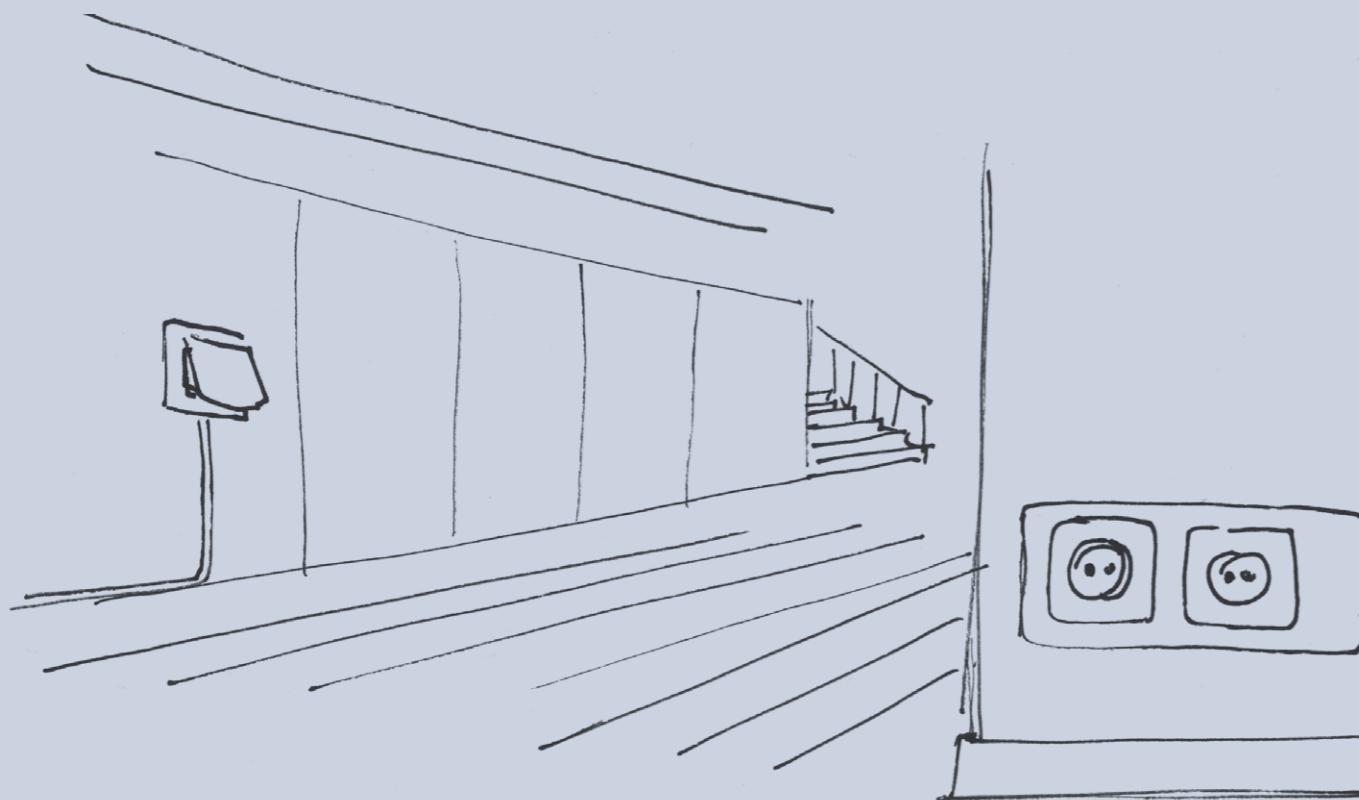

РАСШИРЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Розетка RJ 11

- Для подключения телефона.



Розетки RJ 45 (категория 5 и 6)

- Для подключения компьютеров к сетям с различными характеристиками. Категория 5 – для стандартных решений, категория 6 – для высокоскоростных сетей.



Универсальная розетка RJ 45 + RJ 11

- Подходит для любого типа информационных коннекторов (RJ 11 и RJ 45). Удобно и практично для подключения телефона, и компьютера.

TV РОЗЕТКИ

Широкий выбор для различных источников сигнала, топологии сетей и конфигурации помещений.



TV розетки

- Розетки одиночного подключения или подключения по топологии «звезда».
- Розетки для подключения по топологии «шлейф».



Универсальная 2-кабельная розетка TV FM SAT

- Позволяет подключать телевизор к двум источникам (спутниковая антенна и эфирное телевидение).
- Обеспечивает добавление спутниковой антенны в существующую кабельную сеть без использования сумматора.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 10 АХ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ ФИКСАЦИИ



Компактное решение для всех типов помещений.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 10 АХ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ


Удобное решение для слабоосвещенных помещений, позволяет легко найти выключатель в ночное время.

- Оригинальная контурная подсветка Etika™ подчеркнет индивидуальность вашего помещения



*Выберите
свой тип
подсветки*

- Ненавязчивая точечная подсветка Etika™ Plus



РАЗНООБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА



Датчик движения

- Комфорт использования в помещениях, где необходимо автоматическое управление освещением. Экономит электроэнергию до 40%.

Диммер

- Универсальное решение для максимального светового комфорта и экономии электроэнергии до 30%.

Выключатель без фиксации с символом

- Удобно для управления в общественных зданиях.



Термостат для полов с электрическим подогревом

- Позволяет устанавливать индивидуальную температуру в различных жилых зонах пользования.



Выключатель с подсветкой для гостиничных номеров

- Для включения и выключения питания в гостиничном номере с помощью ключ-карты.

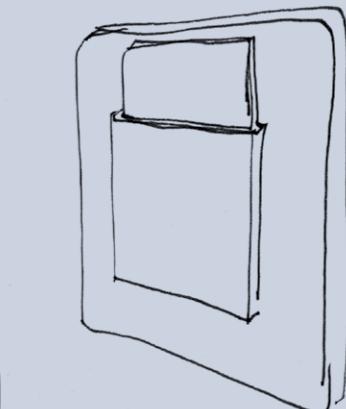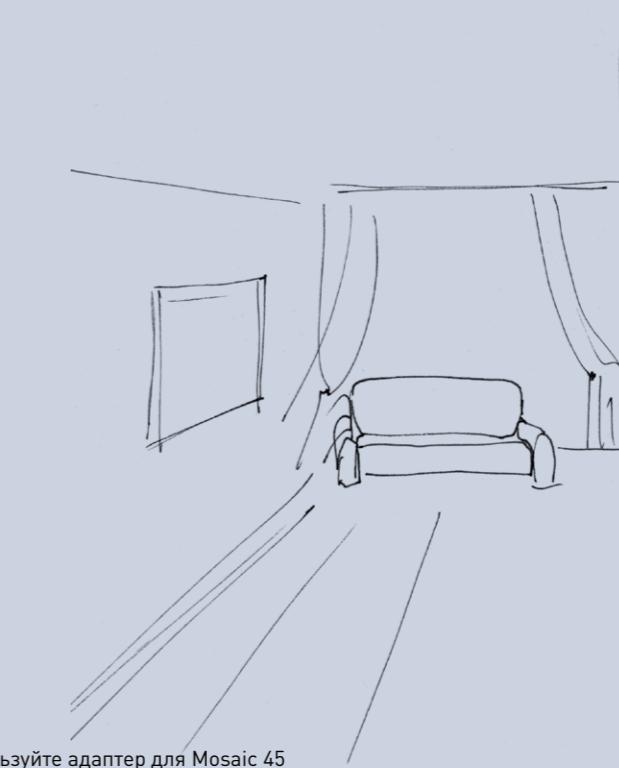

Для расширения функционала используйте адаптер для Mosaic 45 (Кат. № 6 651 95). Существует в белом цвете.

РЕШЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP44 – IK07)

УСТРОЙСТВА IP44

Степень защиты IP44 необходима для установки в помещениях с повышенной влажностью, таких как туалеты и ванные комнаты.



Розетка с крышкой
2K+3 IP44



Выключатель/
переключатель IP44




Вывод кабеля IP44



Рамка с крышкой IP44 для защиты
розеток и выключателей*

* Совместима с розетками и выключателями.

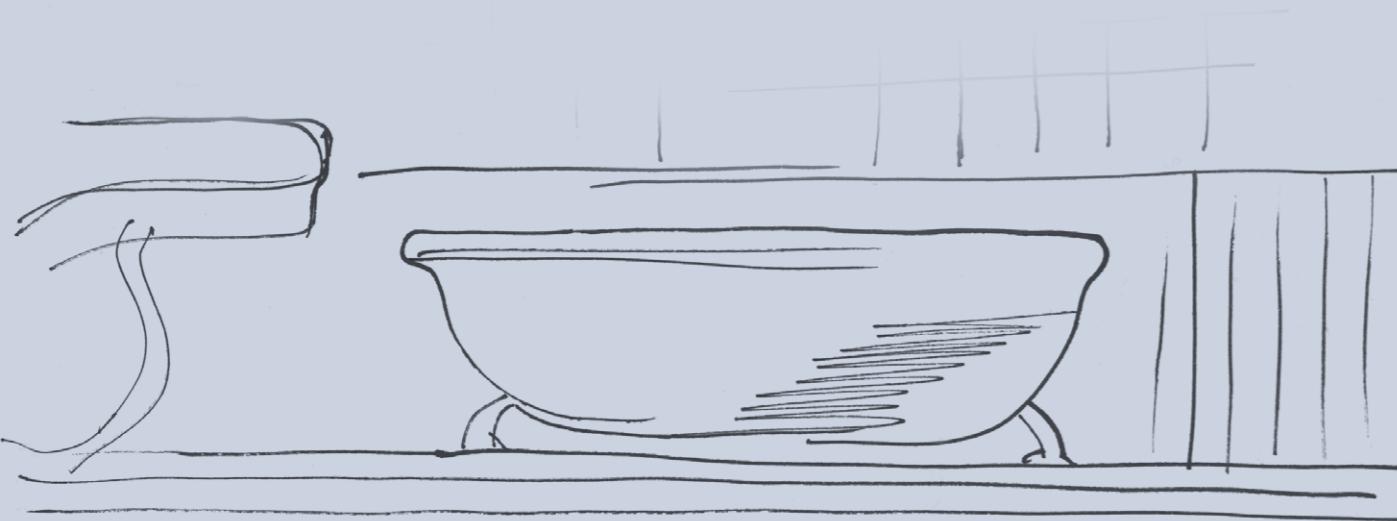

Другое оборудование Группы Legrand

■ Защита, на которую можно положиться

Новая серия модульного оборудования **TX³**, в состав которой входят автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями и выключатели дифференциального тока, предназначена для применения в сфере строительства объектов жилого и административно-коммерческого назначения.




■ Надежная защита для всех электрических и электронных приборов

Эстетические и функциональные, новые удлинители со встроенным разрядником обеспечивают защиту от перенапряжения и электрического разряда любого цифрового оборудования, компьютеров, электроприборов в Вашем доме.



■ Универсальные установочные коробки

Возможно соединение в ряд при многопостовом монтаже.

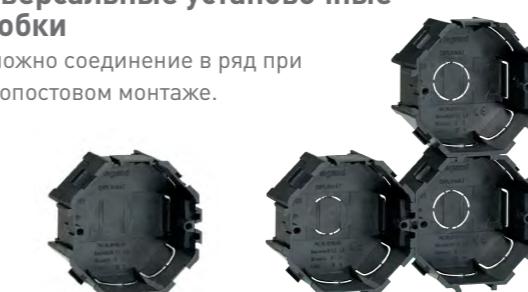

■ Производительность и безопасность для всех типов объектов

Модульные автоматические выключатели серии **DX³** от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В этот модельный ряд входят аппараты на токи до 125 A, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой эффективности, селективности и безопасности.




■ Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox

Эстетичное решение для квартиры, коттеджа, офиса или торгового центра.

- Реверсивная лицевая панель
- Дверь со встраиваемым замком



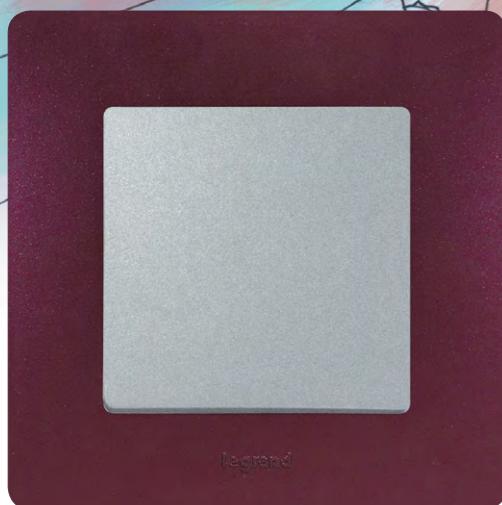

ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА СТИЛЬ

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ

В создании индивидуального интерьера не бывает готовых решений. Утонченная универсальная форма изделий Etika™ и различные цветовые комбинации – найдется решение на любой вкус!


ТРАДИЦИОННЫЙ



ЭКО



АВАНГАРД

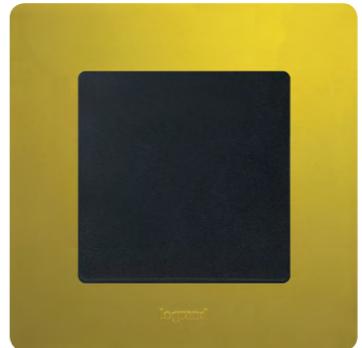


ХАЙ-ТЕК



ПРОСТОР ДЛЯ ИДЕЙ

Благодаря широким возможностям цветовых комбинаций ваш интерьер приобретает неповторимую индивидуальность.

ВКЛЮЧИ
ДИЗАЙНЕРА!

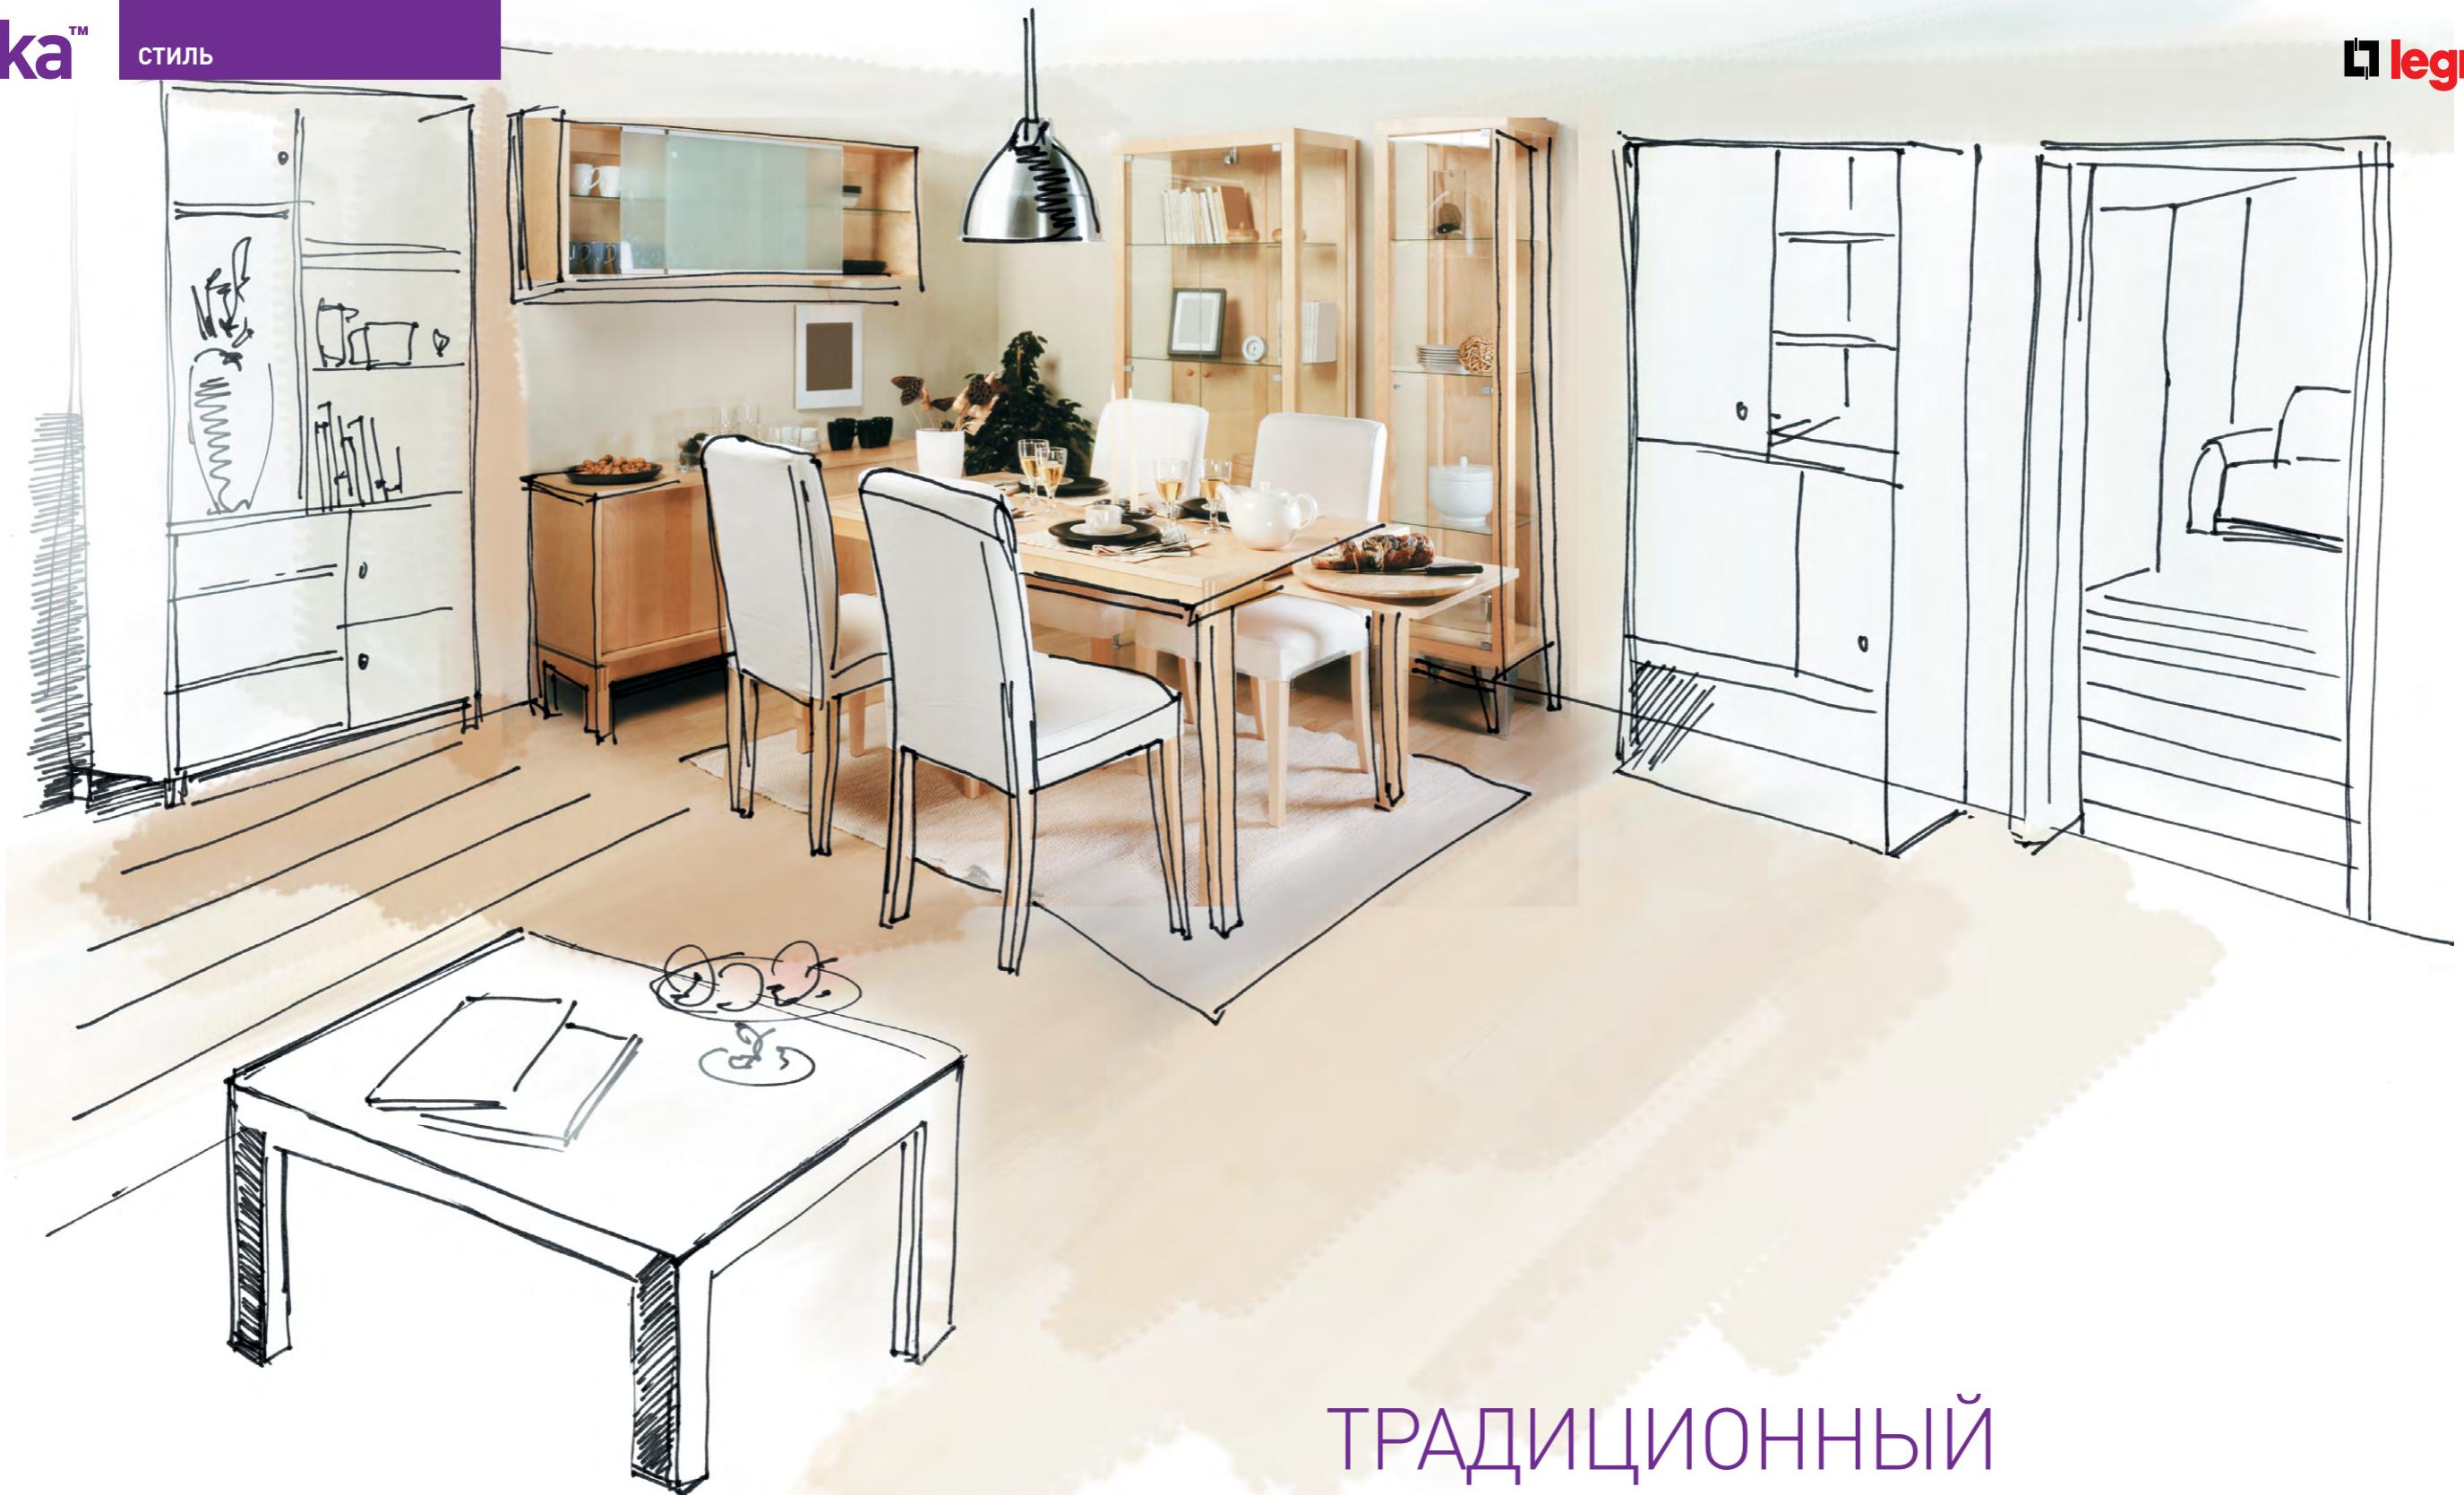

ТРАДИЦИОННЫЙ

ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА КОМФОРТА

Интерьер в традиционном стиле – олицетворение комфорта и благополучия.

Надежные изделия серии Etika™ с длительным сроком службы станут неотъемлемой частью комфортного семейного интерьера. Элегантные формы Etika™ и классические сочетания цветов оправдают ожидания всех поколений Вашей семьи.





ЭКО

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

В основе стиля эко лежит естественная гармония. В интерьерах этого стиля преобладают природные материалы и спокойные цвета. В стремлении стать ближе к природе экостиль отказывается от искусственной декоративности, сохраняя естественность в каждой линии. Рамки Etika™ подчеркнут элегантную простоту интерьера.








ЦВЕТ И КОНТРАСТ

Основу стиля авангард составляет контраст цвета и формы. Использование в одном помещении нескольких контрастных цветов одновременно рождает неожиданные и оригинальные решения. Цветные рамки Etika™ подчеркнут Ваши яркие идеи.

АВАНГАРД

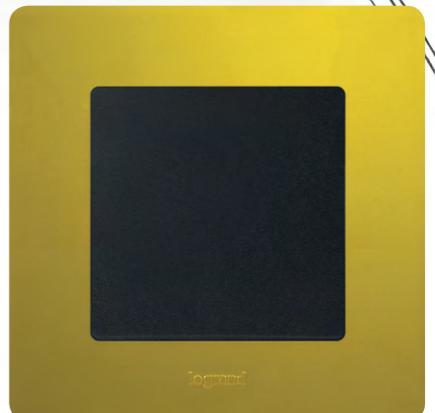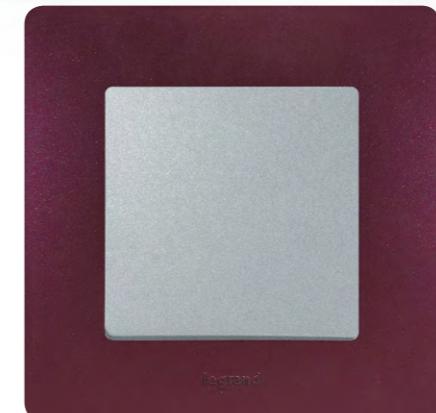


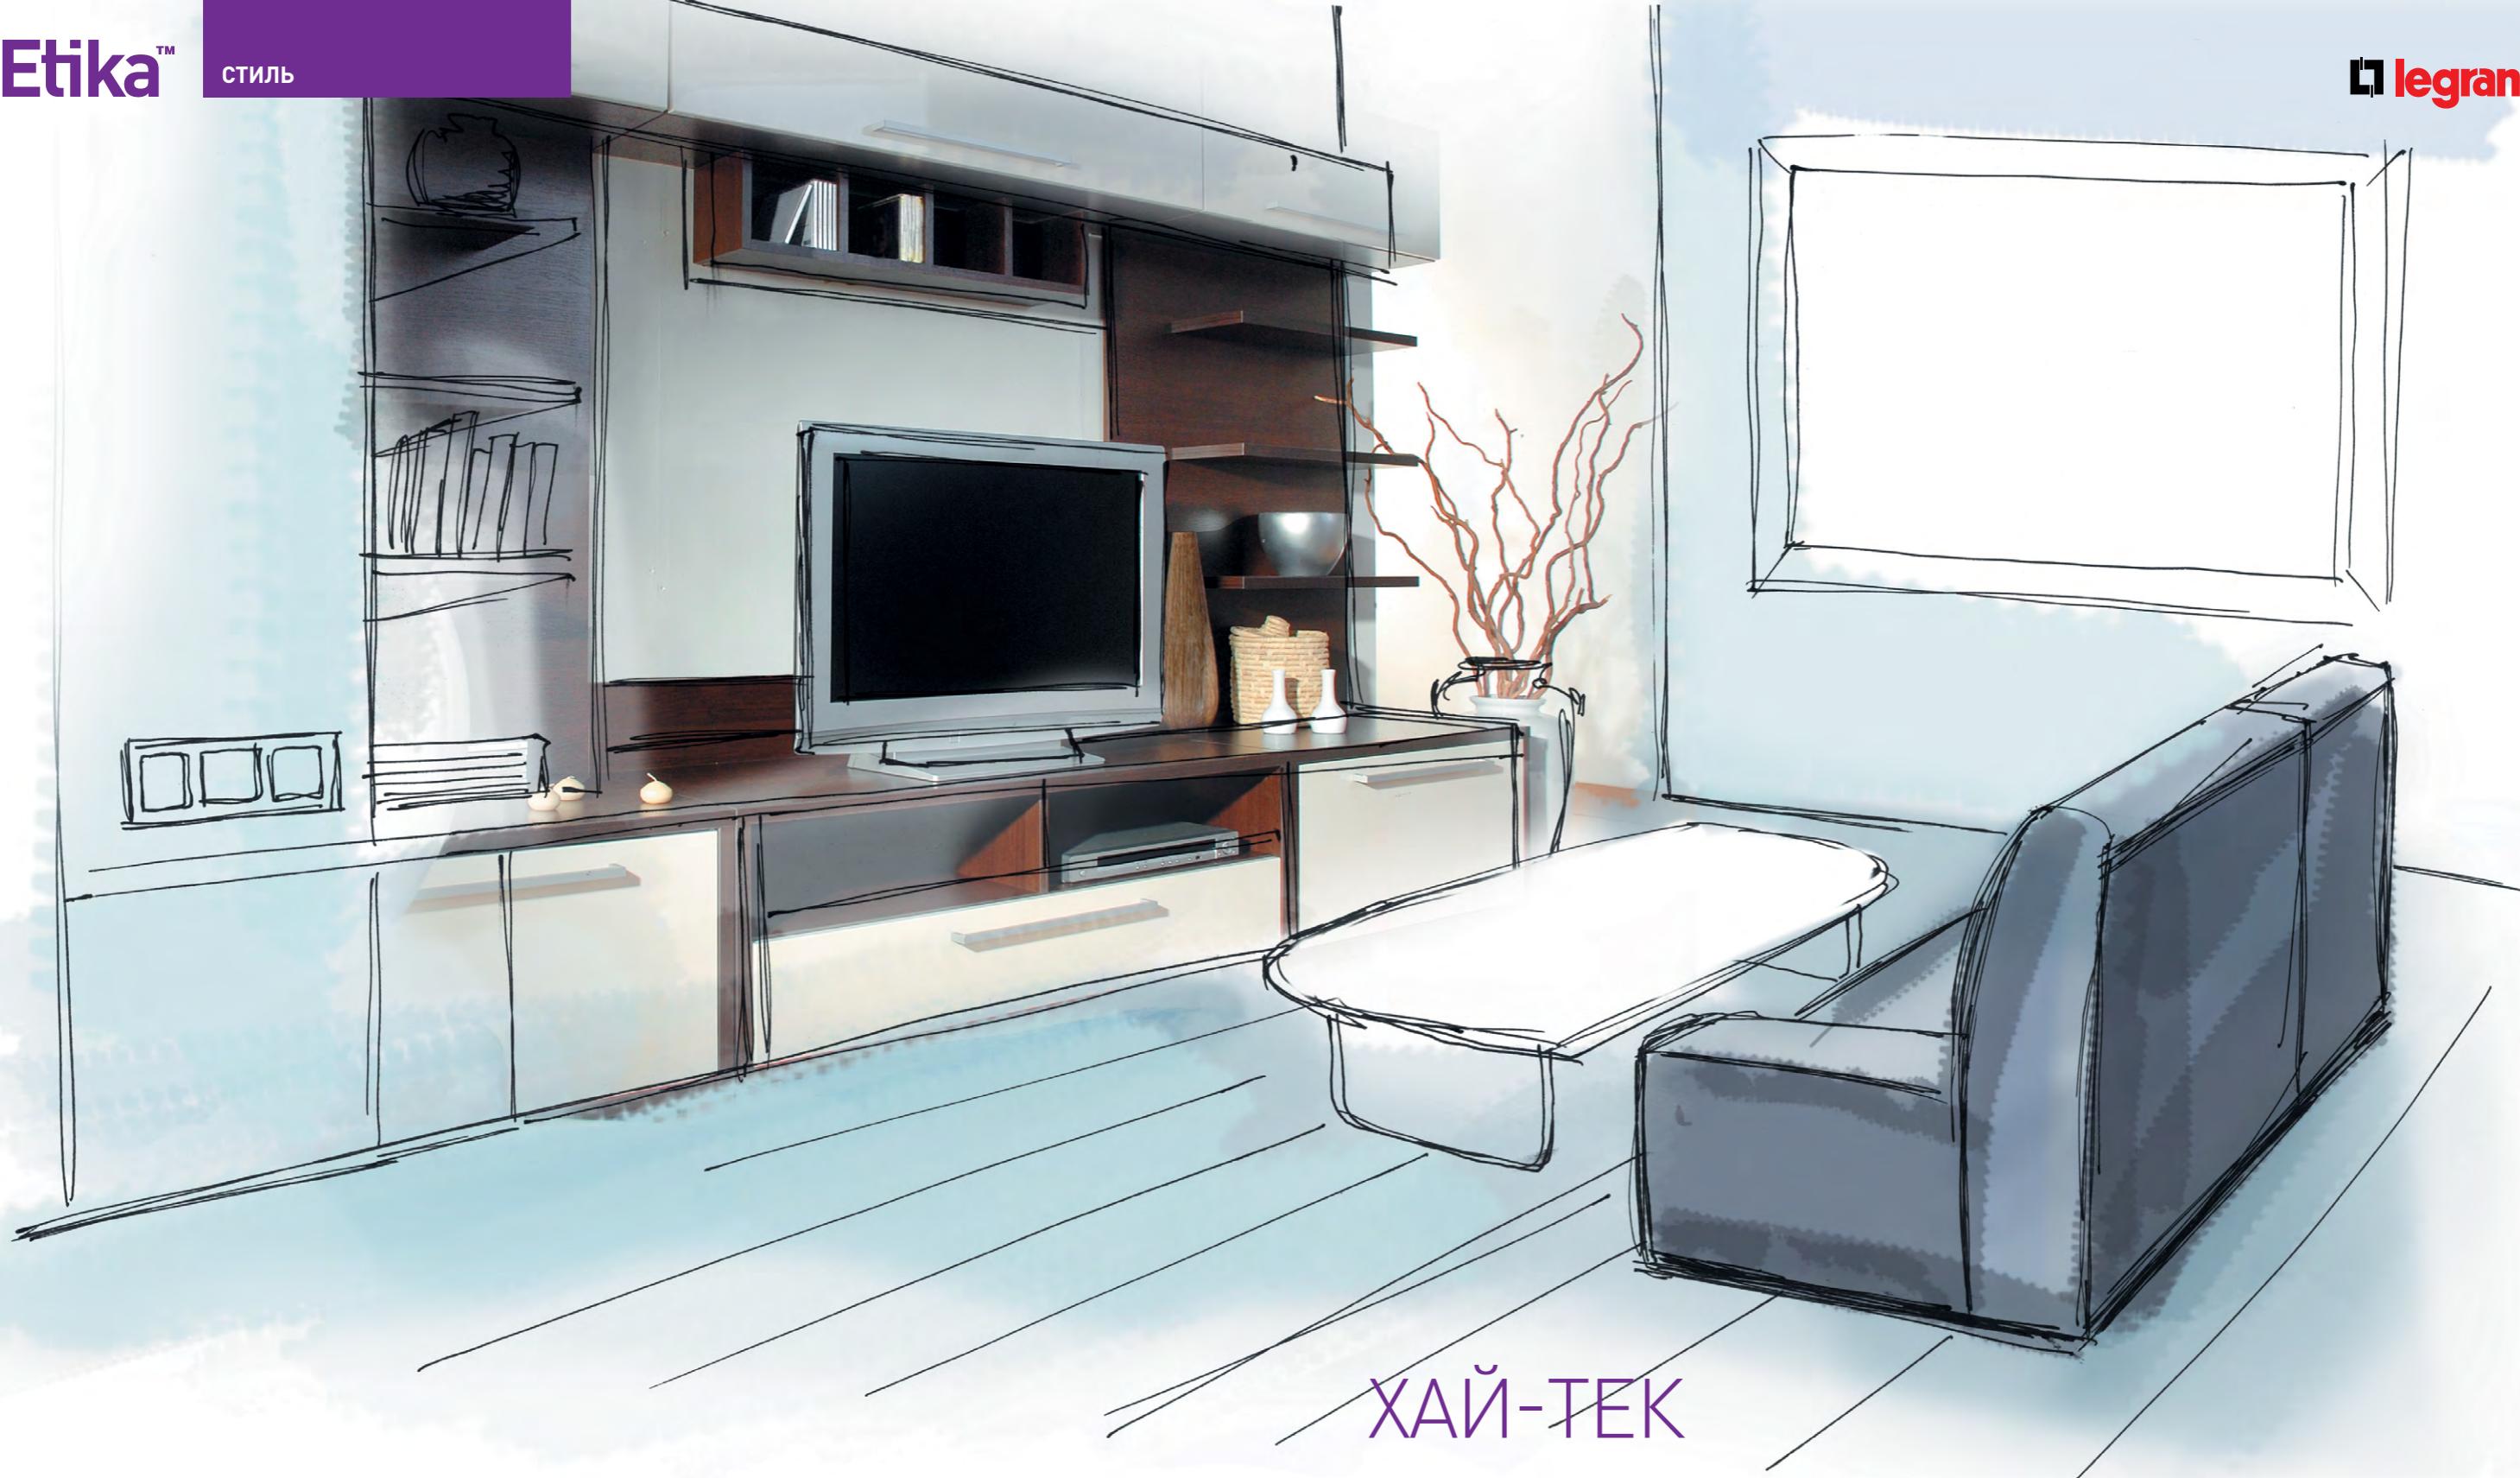

ХАЙ-ТЕК

АКЦЕНТ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Четкие контуры, простые, современные синтетические материалы – это хай-тек. Открытое функциональное пространство интерьера строится на контрастах различных по фактуре материалов: стекла, бетона, титана, алюминия, хромированных металлических поверхностей. Лаконичный дизайн Etika™ будто создан для стиля хай-тек.

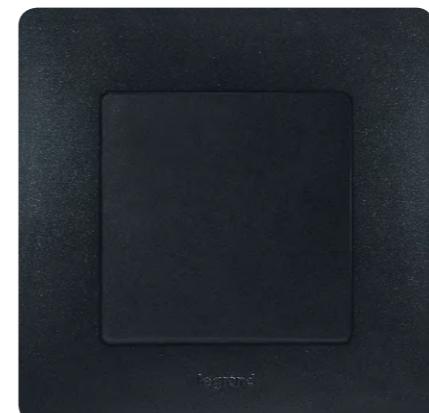

Etika™

силовые розетки



6 723 22 + 6 725 11

6 722 33

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
Традиционный механизм Etika™: подключение кабеля
с помощью винтовых зажимов

Упак.	Кат. №	Силовые розетки 16 А - 250 В ~ - немецкий стандарт
20	6 722 20	Розетки 2K
20	6 723 20	Белый Слоновая кость
20	6 722 21	Розетки 2K+3
20	6 723 21	Белый Слоновая кость
20	6 722 22	Розетки 2K+3 со шторками
20	6 723 22	Белый Слоновая кость
10	6 722 23	Розетки 2 x 2K+3 со шторками
10	6 723 23	Поставляется в сборе (лицевая панель и рамка) Белый Слоновая кость
10	6 722 29	Выход кабеля с зажимом для кабеля
10	6 723 29	Поставляется с рамкой Установка в многопостовой комбинации невозможна! Белый Слоновая кость
10	6 722 90	Выход кабеля IP44
		○ Белый

Etika™ Plus

силовые розетки



6 722 31 + 6 725 41

6 724 31 + 6 725 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы нового поколения Etika™ Plus: подключение кабеля
с помощью автоматических и винтовых зажимов

Упак.	Кат. №	Силовые розетки 16 А - 250 В ~ - немецкий стандарт
10	6 722 34	Розетки 2K со шторками, винтовые зажимы
10	6 723 34	Белый Слоновая кость Алюминий Антрацит
10	6 724 34	
10	6 726 34	
20	6 722 24	Розетки 2K+3 с винтовыми зажимами
20	6 723 24	Белый Слоновая кость
20	6 722 25	Розетки 2K+3 со шторками, винтовые зажимы
20	6 723 25	Белый Слоновая кость
20	6 722 31	Розетки 2K+3 со шторками, автоматические зажимы
20	6 723 31	Белый Слоновая кость Алюминий Антрацит
20	6 724 31	
20	6 726 31	
10	6 722 33	Розетки 2 x 2K+3 со шторками, автоматические зажимы
10	6 723 33	Поставляется в сборе (лицевая панель и рамка) Белый Слоновая кость Алюминий Антрацит
10	6 724 33	
10	6 726 33	
10	6 722 32	Розетки 2K+3 IP44 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей
		Для установки в стандартную рамку ○ Белый

Etika™

телефонные и информационные розетки



6 726 53 + 6 725 31



6 722 52 + 6 725 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Etika™

телеизационные розетки



6 724 56 + 6 725 51




6 724 51 + 6 725 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке


Телефонные и информационные розетки

Телефонные розетки RJ 11



- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит

Двойные розетки RJ 11 + RJ 45 Кат. 5 UTP




- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит

Информационные розетки RJ 45 Кат. 5 UTP



- Белый
- Слоновая кость

Розетки RJ 45 Кат. 6 UTP



- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит


Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP



- Белый

Телевизионные розетки TV, TV/R/SAT

Розетки TV проходные 15 дБ, 5-862 мГц



- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит

Розетки TV «звезда» 2 дБ, 0-2400 мГц



- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит

Розетки TV оконечные 5 дБ, 5-862 мГц



- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит

Розетки TV/R/SAT 2 дБ, 0-2400 мГц



Розетка двухкабельная
2 независимых входа позволяют добавить спутниковый канал без изменения существующей структуры эфирного ТВ

- Белый
- Слоновая кость
- Алюминий
- Антрацит

Etika™

аксессуары



6 725 10



6 651 95



6 650 98



6 650 96

Упак. Кат. № Вспомогательное оборудование

Коробка накладного монтажа, 1 пост
Размеры: 88,5 x 88,5 мм – глубина 40 мм
 Белый
 Слоновая кость

Коробка накладного монтажа, 2 поста
Размеры: 159,5 x 88,5 мм – глубина 40 мм
Комплектуется съемными перегородками для разделения силовой и информационной линий
 Белый
 Слоновая кость

Крышка защитная
Для защиты устройства от попадания краски и пыли во время ремонта

Встраиваемая монтажная коробка для бетонных и кирпичных стен

Возможно соединение в ряд при многопостовом монтаже
Диаметр 76 мм
Глубина 40 мм

Шаблон для сверления отверстий в стенах для установки монтажных коробок

Комплект с ключом для блокировки розеток немецкого стандарта
Аксессуары для блокировки ключом. Каждая розетка комплектуется своим уникальным ключом.

Упак. Кат. № Вспомогательное оборудование

Адаптер для механизма Mosaic™
Предназначен для установки механизмов серии Mosaic™ 45 x 45
 Белый

Изолирующий чехол
Подходит для всех типов механизмов.
Предотвращает проникновение холодного воздуха в помещение при монтаже электроустановочных изделий в полые стены за счет дополнительного уплотнения
Защищает механизм стороны подвода кабеля: повышает степень пыле- и влагозащиты до уровня IP44

Рамка с защитной крышкой IP44
Совместима с механизмами Etika™. Используется только для одноместной установки. Не может быть установлена в коробки накладного монтажа

Белый
 Слоновая кость

Лампа светодиодная для индикации 230 В
Потребление 3 mA

Захваты для крепления в монтажные коробки без винтов
Комплект из 2 штук

Лампа подсветки 230 В
Потребление 0,15 mA


Etika™




таблица выбора рамок

Все рамки являются универсальными и устанавливаются на все типы механизмов Etika™ и Etika™ Plus

РАМКИ							
Цвета	IP44 – IK07 (1 пост)	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	
Белый		6 725 50	6 725 01	6 725 02	6 725 03	6 725 04	6 725 05
Слоновая кость		6 725 60	6 725 11	6 725 12	6 725 13	6 725 14	6 725 15
Светлая галька		-	6 725 21	6 725 22	6 725 23	6 725 24	6 725 25
Красный		-	6 725 31	6 725 32	6 725 33	6 725 34	6 725 35
Зеленый папоротник		-	6 725 41	6 725 42	6 725 43	6 725 44	6 725 45
Алюминий		-	6 725 51	6 725 52	6 725 53	6 725 54	6 725 55
Сливовый		-	6 725 61	6 725 62	6 725 63	6 725 64	6 725 65
Какао		-	6 725 71	6 725 72	6 725 73	6 725 74	6 725 75
Антрацит		-	6 725 81	6 725 82	6 725 83	6 725 84	6 725 85



Рамки от 2 до 5 постов могут использоваться как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

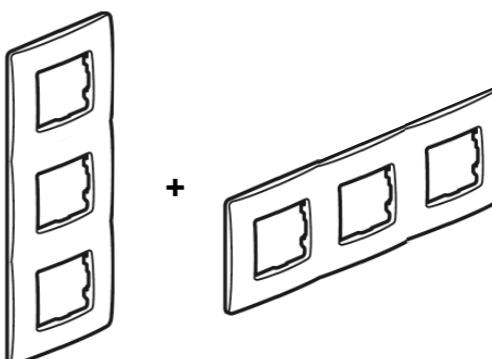

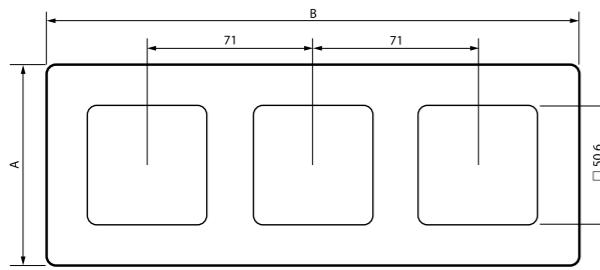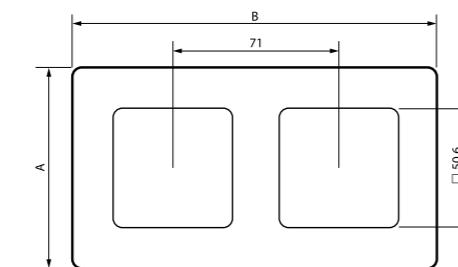1. РАЗМЕРЫ (мм)

	A	B	C
1 пост	86	86	10,15
2 поста	86	156	10,15
3 поста	86	228	10,15
4 поста	86	298	10,15
5 постов	86	368	10,15

* Для многопостовых рамок
межосевое расстояние 71 мм

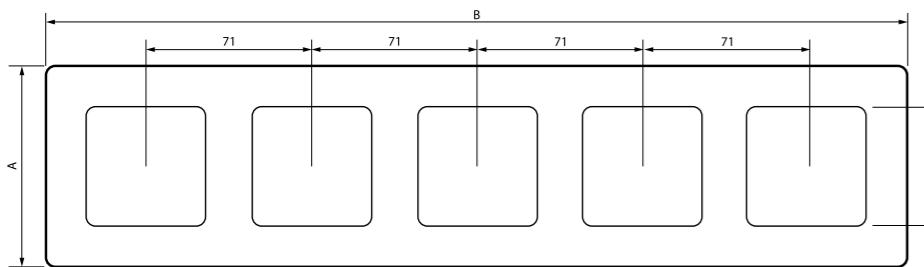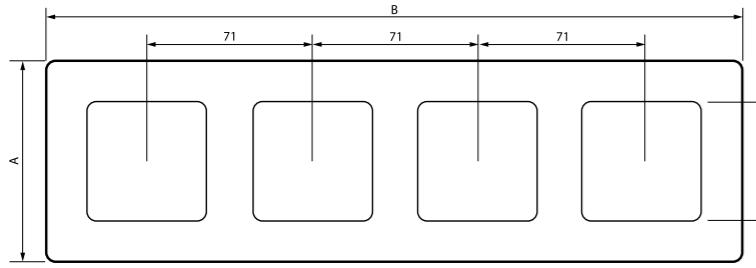**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Блестящая глянцевая поверхность

Материал:

- Пластик ABS
- Не содержит галогенов
- Стойкий к УФ-излучению

Самозатухание:

+850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся опорами для токоведущих частей

+650 °C/30 с для остальных частей из изоляционных материалов

3. ОЧИСТКА

Протрите поверхность тканью.

Не используйте ацетон, обезжикиватели

или трихлорэтилен.

Внимание! Не пользуйтесь чистящими средствами, которые не были предварительно проверены

**КОНЦЕПЦИЯ УПАКОВКИ****Индивидуальная упаковка**

- Каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке
- На каждом типе упаковке размещены технические характеристики продукции и схемы подключения

**Групповая упаковка (20 штук и 10 штук)**

- Идеальный размер для компактного хранения (габариты двух коробок Valena)
- Специальная перфорация для удобного доступа к продукции
- Преднарезанные вырезки для выкладки продукции на 360°



**Выкладка в угол****Выкладка вдоль стен**

Etika™



схемы подключения




- Схемы подключения одноклавишных выключателей с подсветкой/индикацией. Кат. № 6 72X 03

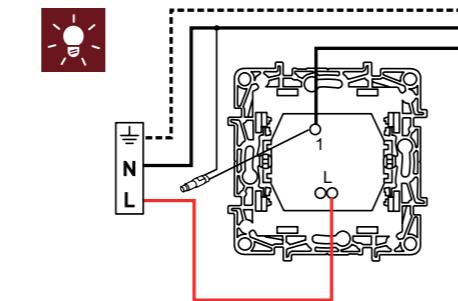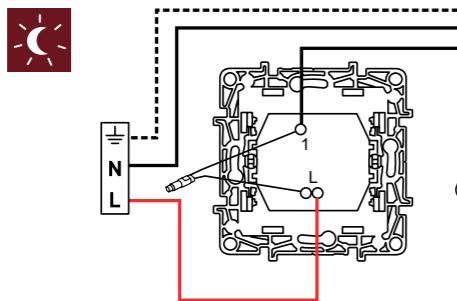


- Схемы подключения двухклавишных выключателей с подсветкой/индикацией. Кат. № 6 72X 04

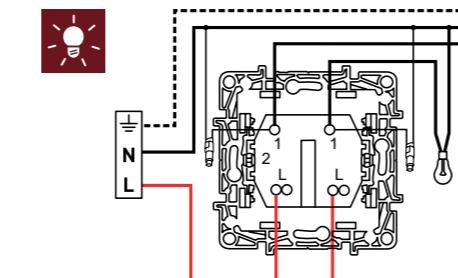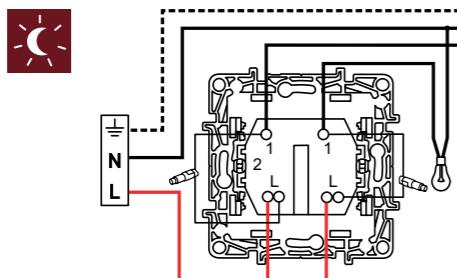

- Схема подключения трехклавишного выключателя. Кат. № 6 72X 13

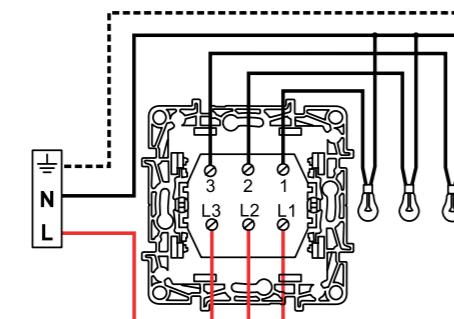

- Схема подключения двух переключателей на два направления. Кат. № 6 72X 05


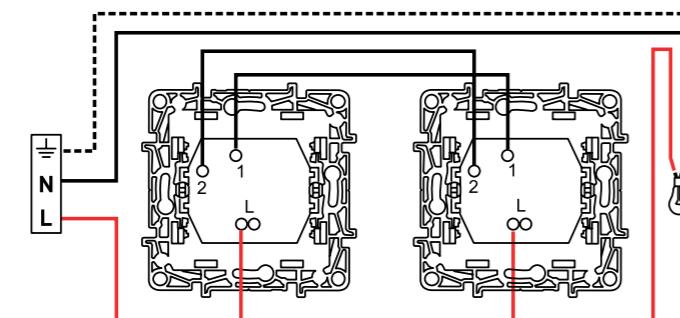


Etika™ Plus



схемы подключения




- Схемы подключения одноклавишных выключателей Кат. № 6 72X 15 с подсветкой (лампа светодиодная Кат. № 6 650 90) с индикацией (лампа светодиодная Кат. № 6 650 91)

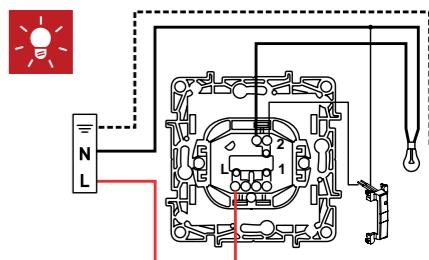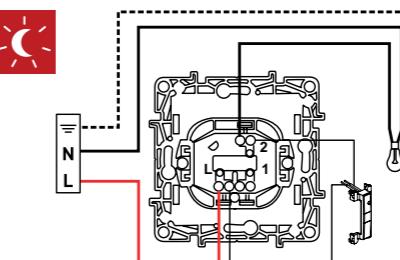


- Схемы подключения двухклавишных выключателей Кат. № 6 72X 16 с подсветкой (лампа светодиодная Кат. № 6 650 90) с индикацией (лампа светодиодная Кат. № 6 650 91)

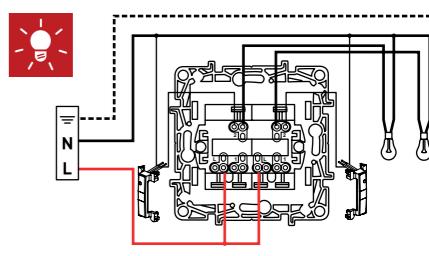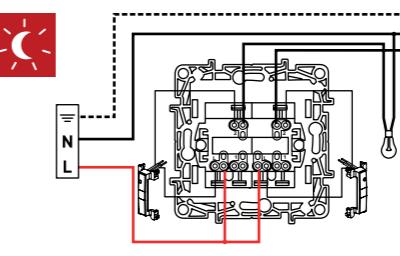


- Схемы подключения двух переключателей на два направления Кат. № 6 72X 15 с подсветкой (лампа светодиодная Кат. № 6 650 90)

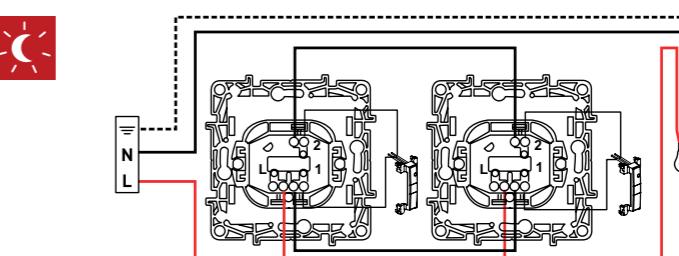

- Схема подключения выключателей без фиксации (кнопок) с подсветкой Кат. № 6 722 10 для управления импульсным реле

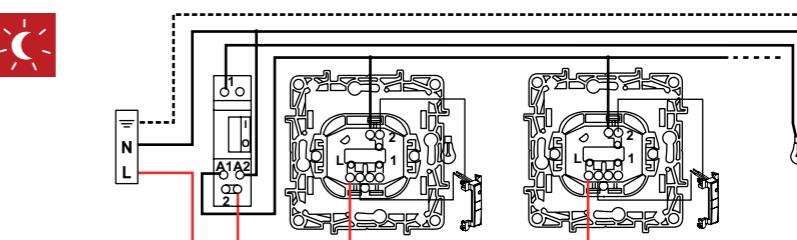


- Схема подключения переключателя на два направления Кат. № 6 72X 15 с подсветкой (лампа светодиодная Кат. № 6 650 90) для энергосберегающих (люминесцентных или светодиодных) ламп

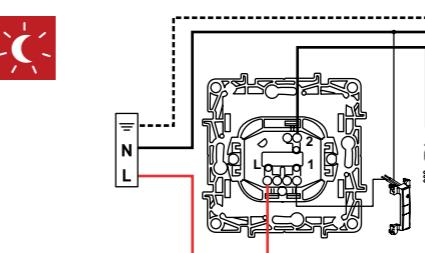

Указанный способ подключения предотвращает мерцание энергосберегающих ламп в выключенном состоянии.





**Датчик движения
Кат. № 6 72X 17**





35°	0°	1	2	3	4
100-240 В	50/60 Гц	2 x 2,5 мм ²			
240 V					
Макс.		400 Вт	400 Вт	400 ВА	400 ВА
Мин.		40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА

■ Стандартная схема подключения

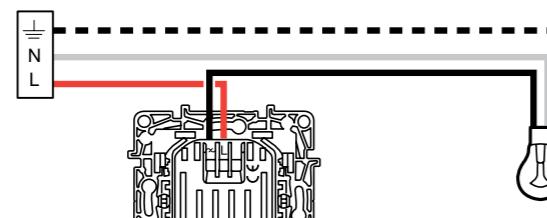



- 1 Лампы накаливания
2 Галогенные лампы 230 В
3 Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
4 Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором


■ Схема подключения нескольких датчиков на одну нагрузку

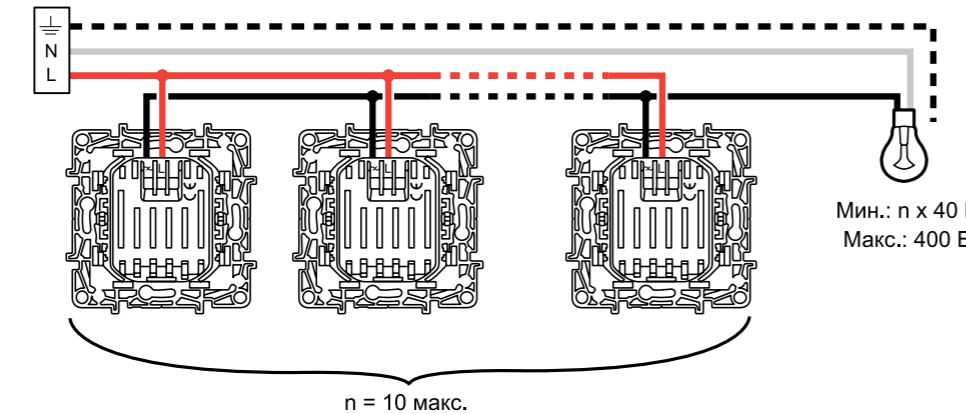

■ Схема подключения датчика движения и выключателя без фиксации (кнопки) с Н.О./Н.З контактом (Кат. № 6 72X 14) для обеспечения принудительного включения датчика

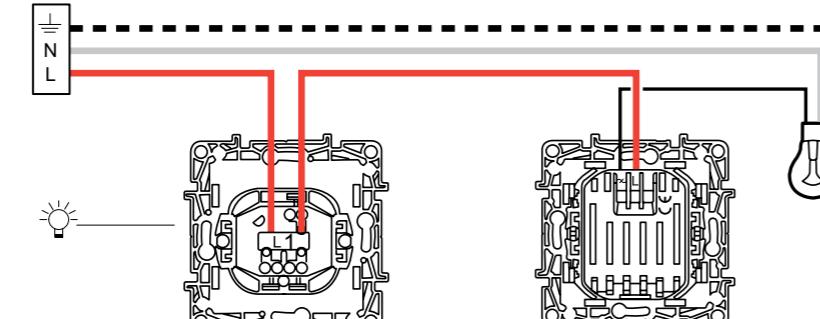

**Светорегулятор
Кат. № 6 72X 18**




35°	0°	R	C	L
100-240 В	50/60 Гц	2 x 2,5 мм ²		
240 В				
Макс.		400 Вт	400 Вт	400 ВА
Мин.		20 Вт	20 Вт	20 ВА




⚠ При расчете мощности следует учитывать потери трансформатора. Минимальная нагрузка трансформаторов должна быть не менее 60% от их номинальной мощности.


■ Стандартная схема подключения

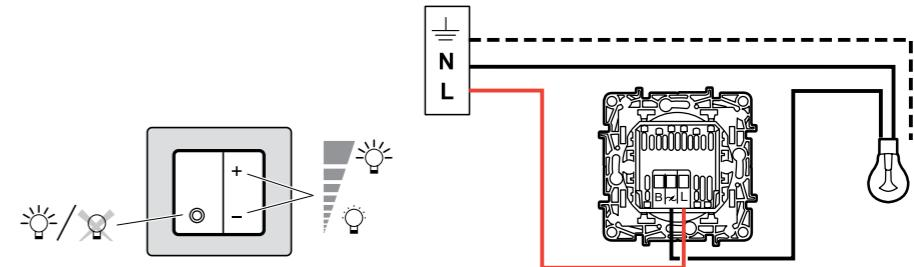

■ Схема подключения с возможностью управления внешними кнопками (Кат. № 6 72X1 4) без подсветки

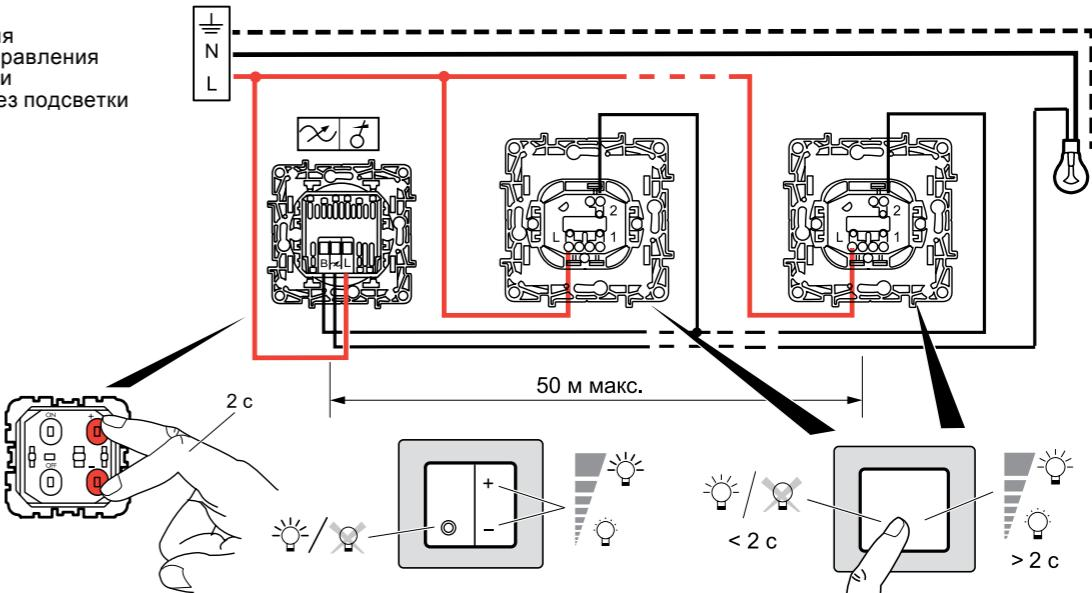


■ Схема подключения с возможностью управления от внешнего переключателя (Кат. № 6 72X 11) без подсветки

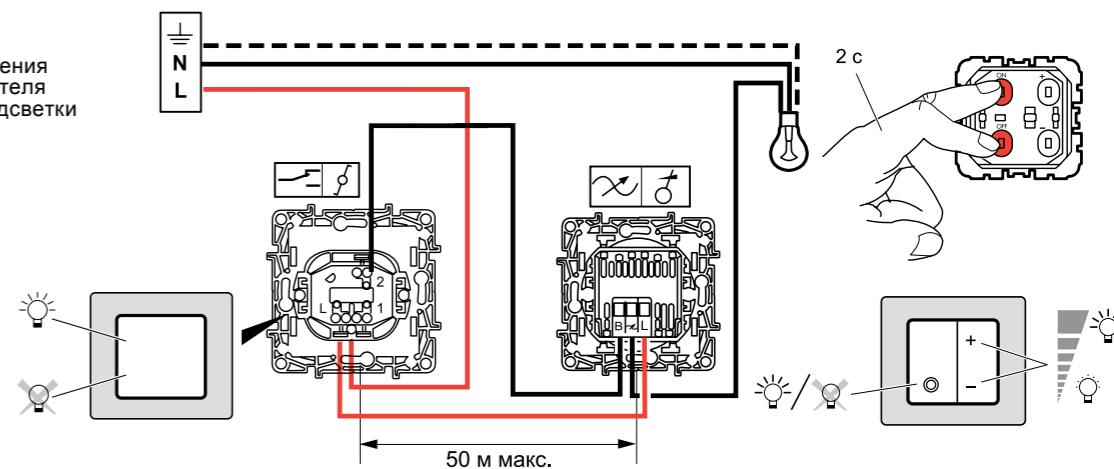




Термостат для теплых полов Кат. № 6 72X 30


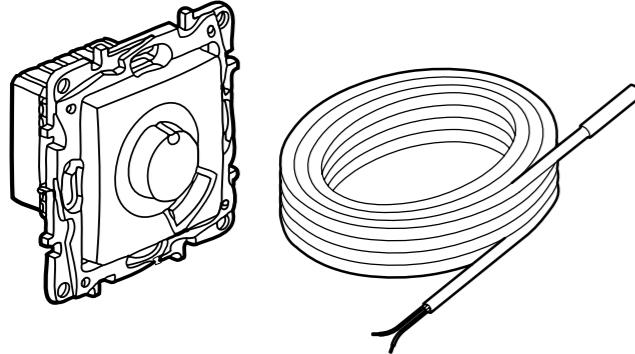


U	230 В ~ 50/60 Гц
P	0,35 Вт
—	16 A 250 В AC $\mu \cos \varphi = 1$
—	0° C ... +40° C
—	7° C ... 40° C
Макс. +5 0 °C Мин. +7	Макс. 25° C ... 50° C Мин. 7° C ... 30° C
Δ K	±2 K
—	1,5...4 MM ² 1,5...2,5 MM ² 6 MM




■ Стандартная схема подключения

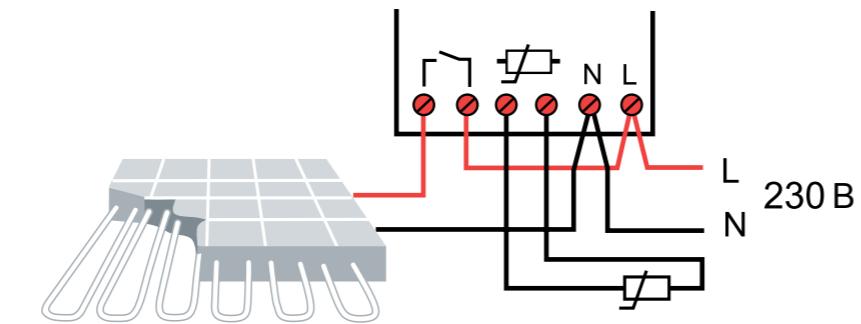

■ Регулировка верхнего (макс.) и нижнего (мин.) пределов заданной температуры

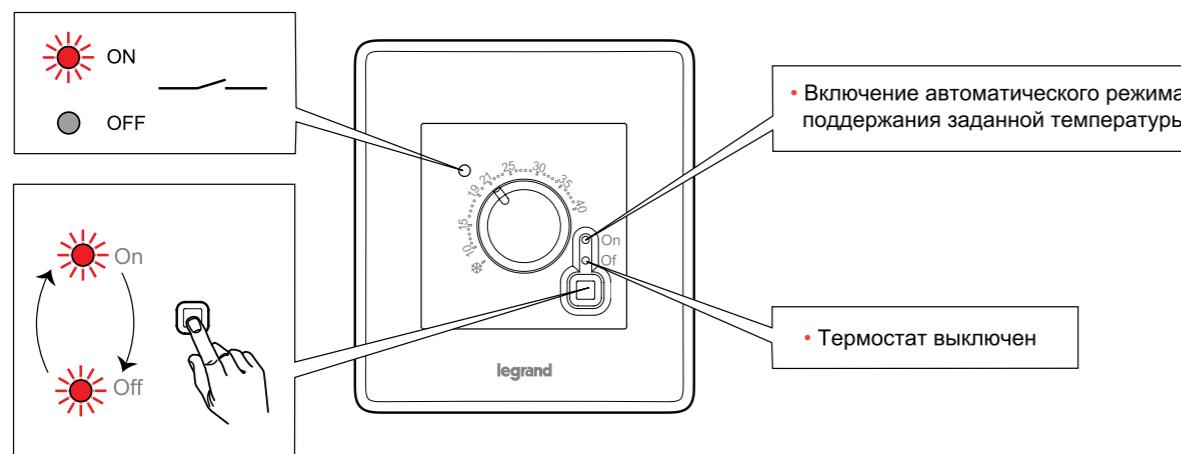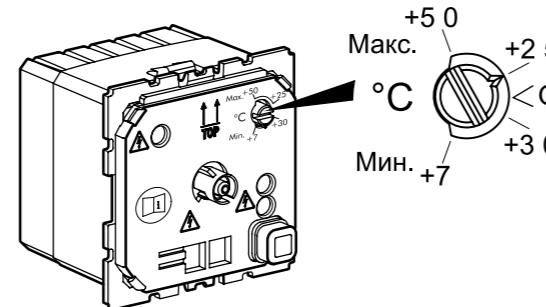

TV розетки

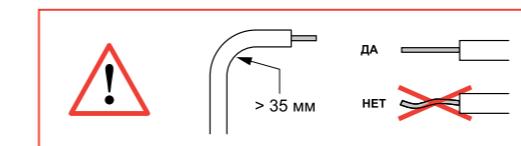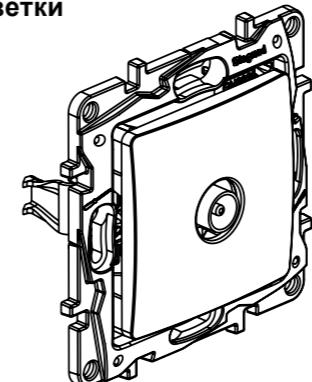


Кат. №	Коаксиальный кабель Z 75 Ω	Q		Обратный канал	VHF1	R	VHF3	UHF	SAT IF
		500 mA DC	22 кГц 0,6 В						
6 72X 51	—	—	—	4 - 30 МГц	47 - 68 МГц	87,5-108 МГц	120-470 МГц	470-862 МГц	950-2400 МГц
6 72X 63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 72X 65	—	—	—	—	—	—	—	—	—


1,5 дБ макс.

15 дБ макс.




5 дБ макс.

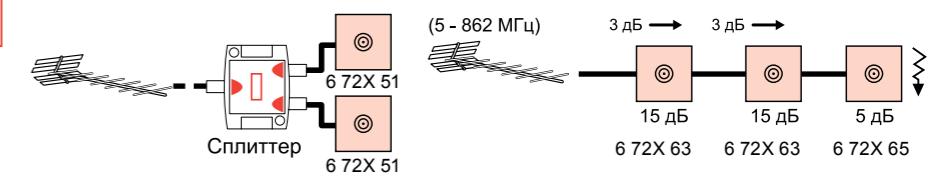

Подключение Кат. № 6 72X 51

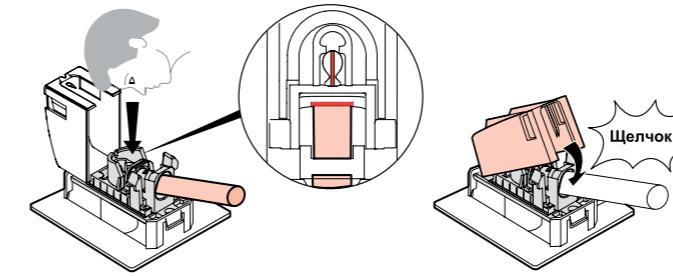

Подключение Кат. № 6 72X 63/65

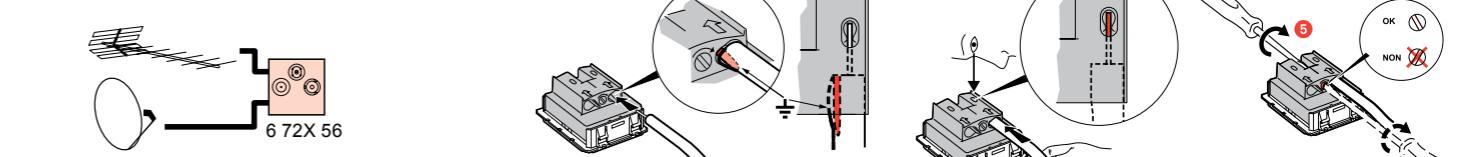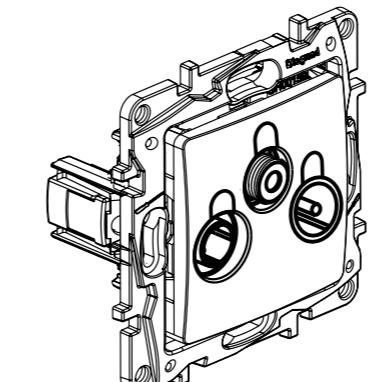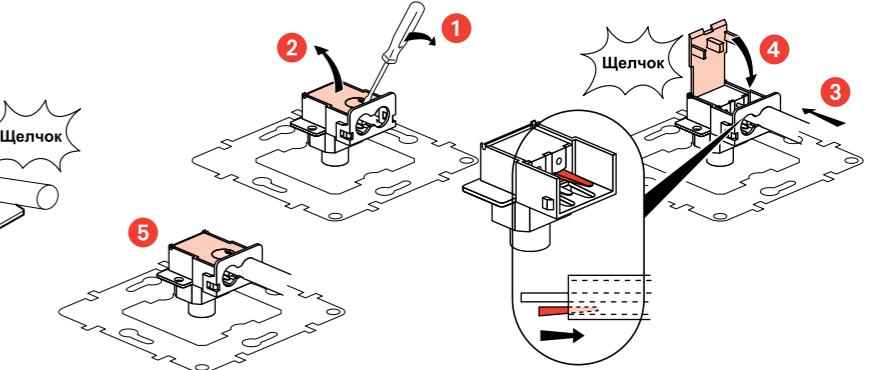

Подключение Кат. № 6 72X 56



Кат. №	Коаксиальный кабель Z 75 Ω	Q		Обратный канал	VHF1	R	VHF3	UHF	SAT IF
		500 мА DC	22 кГц 0,6 В						
6 722 56	TV	—	—	1,5 дБ	—	—	—	—	—
6 723 56	R	—	—	—	—	—	—	—	—
6 724 56	SAT	500 мА	1,5 дБ	—	—	—	—	—	2 дБ

Etika™

схемы подключения




Телефонная розетка RJ 11

Кат. № 6 72X 40

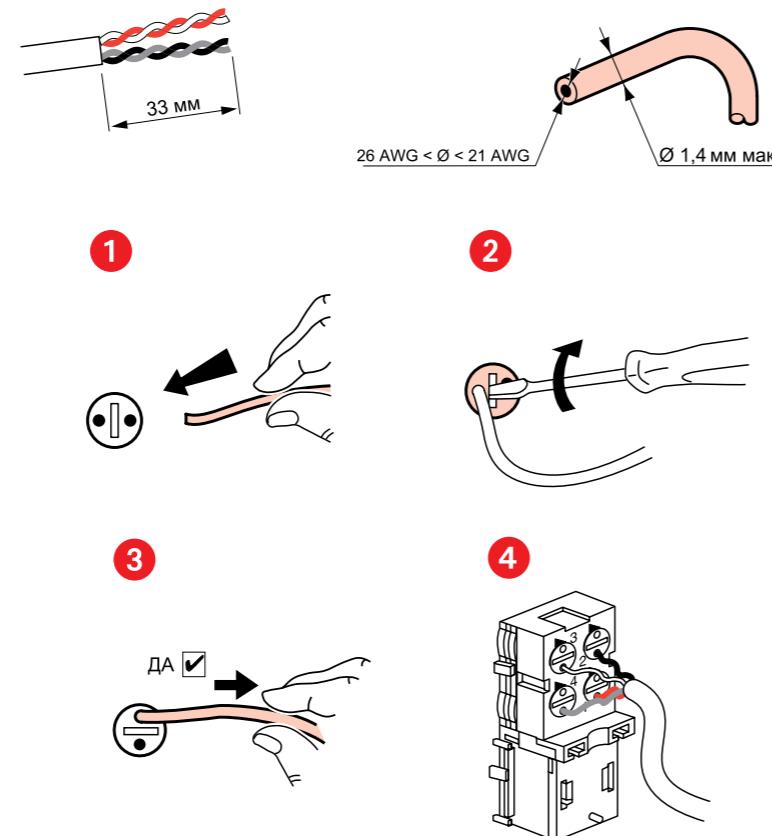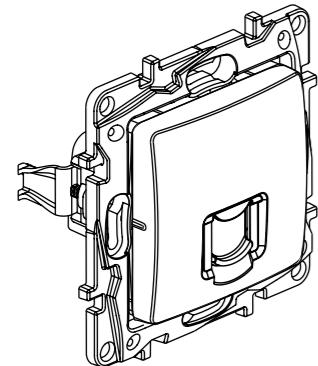

Информационная розетка RJ 45

Кат. № 6 72X 41

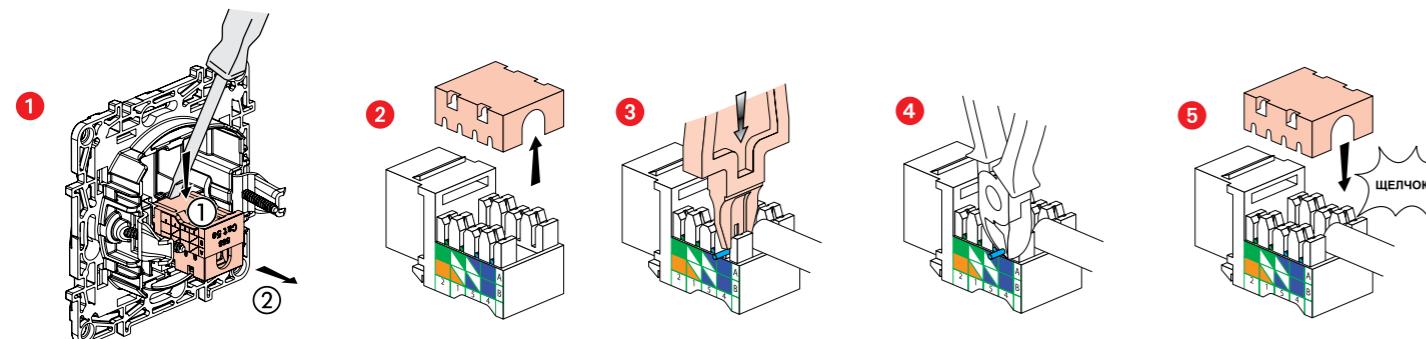
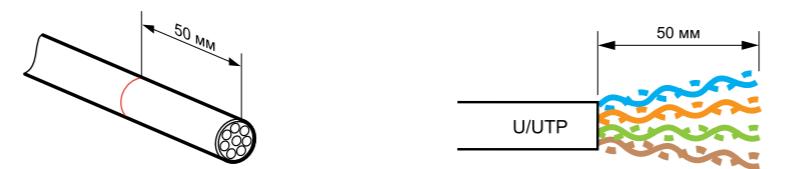
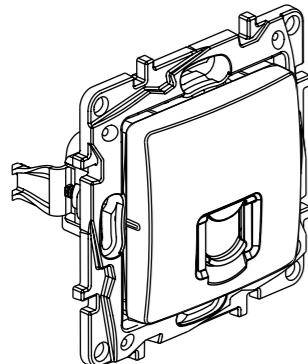


Etika™


схемы подключения

Двойная розетка RJ 11/RJ 45

Кат. № 6 72X 52

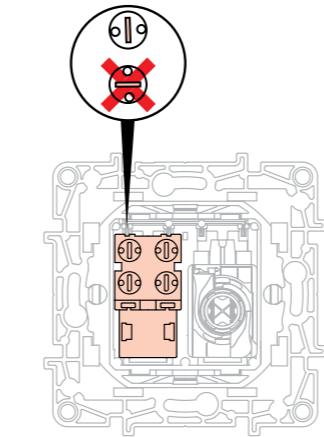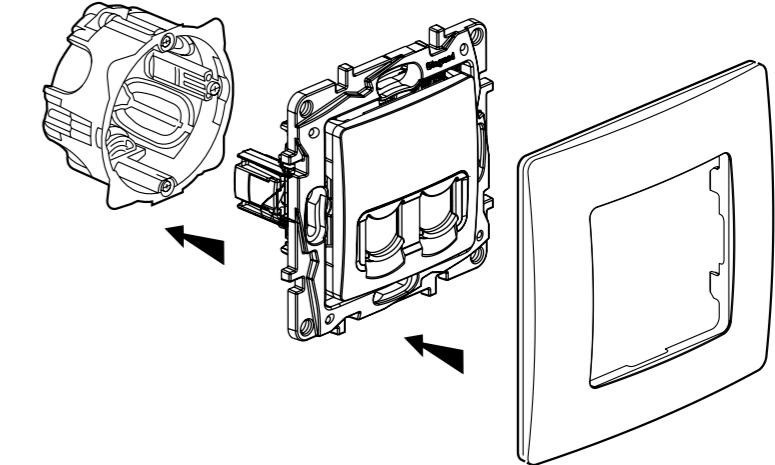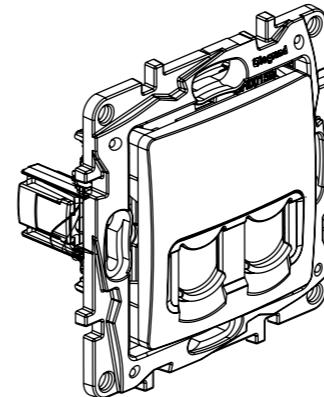




RJ 11 Подключение

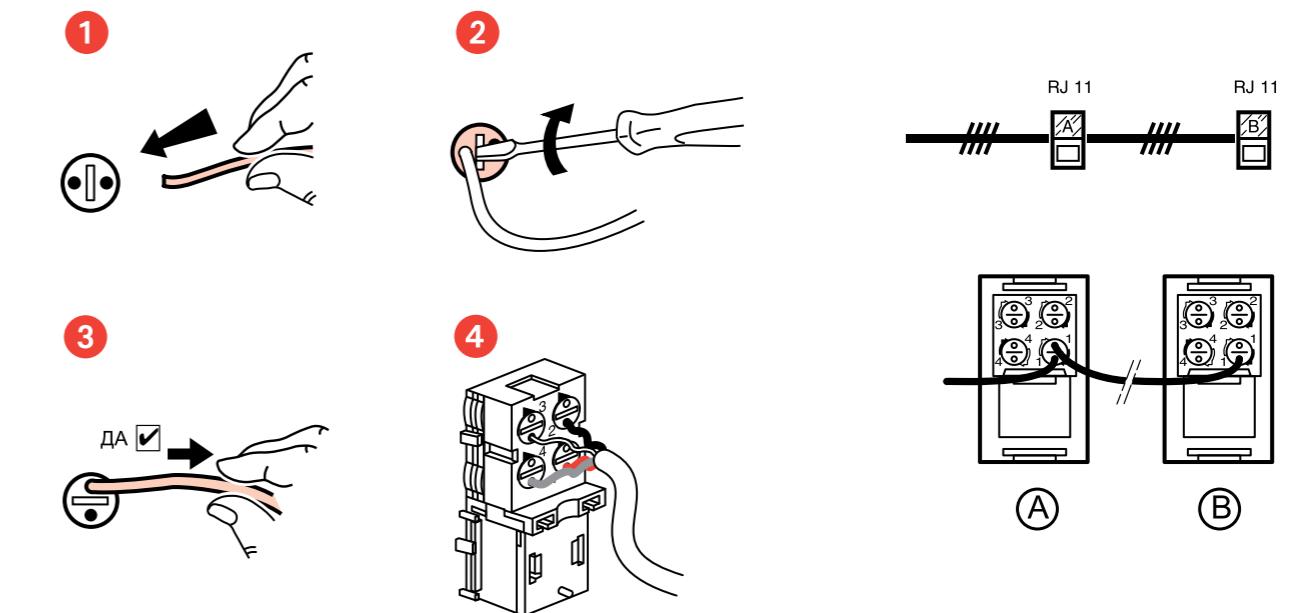




Etika™

схемы подключения

Двойная розетка RJ 11/RJ 45
Кат. № 6 72X 52

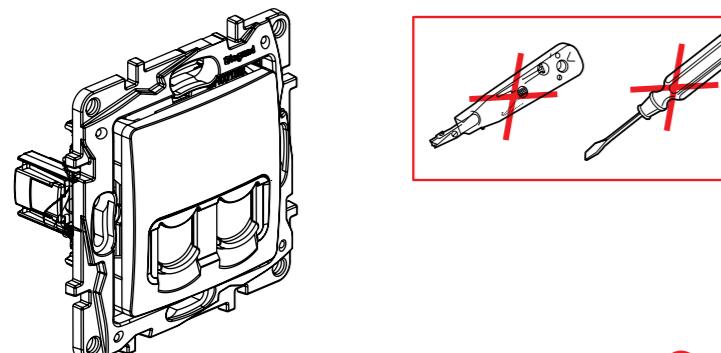



RJ 45 Подключение

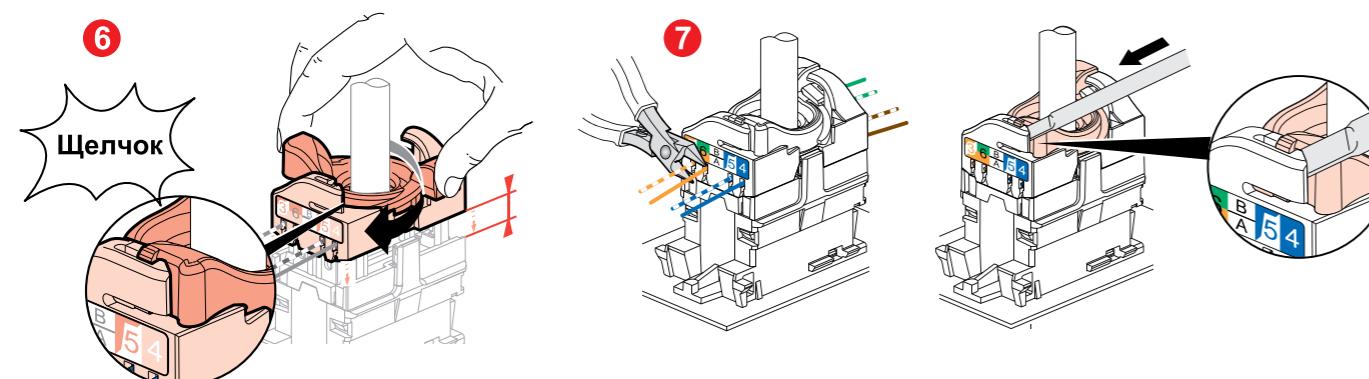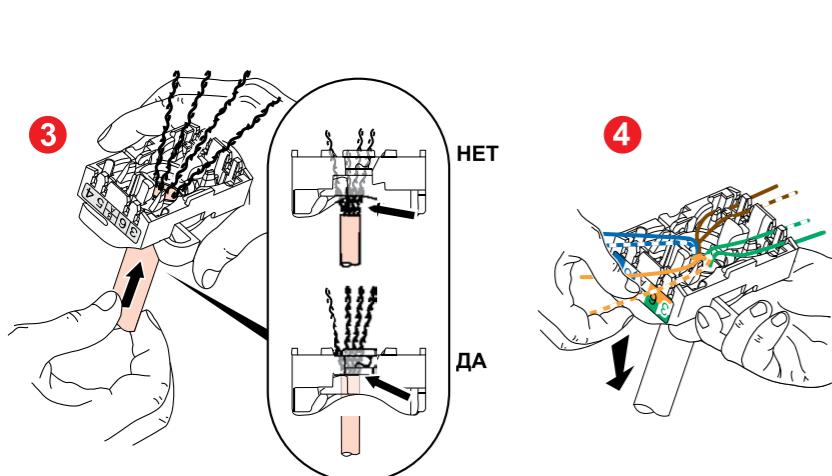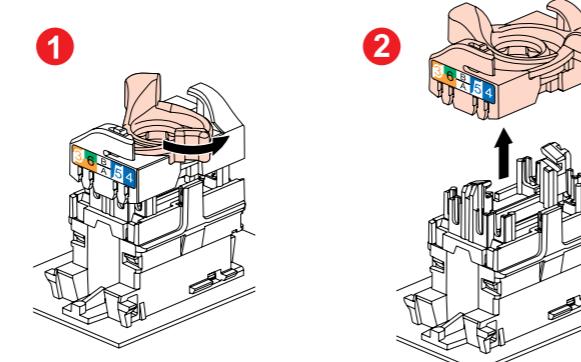

Etika™





схемы подключения

Информационные розетки RJ 45
Кат. 6 UTP

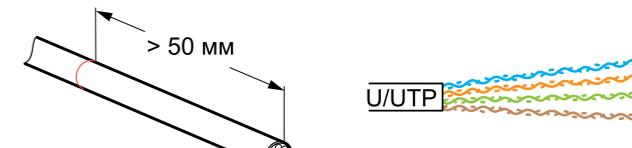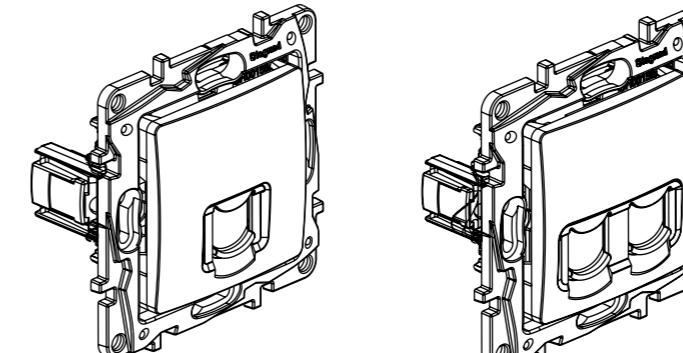

Кат. № 6 72X 53

Кат. № 6 72X 54

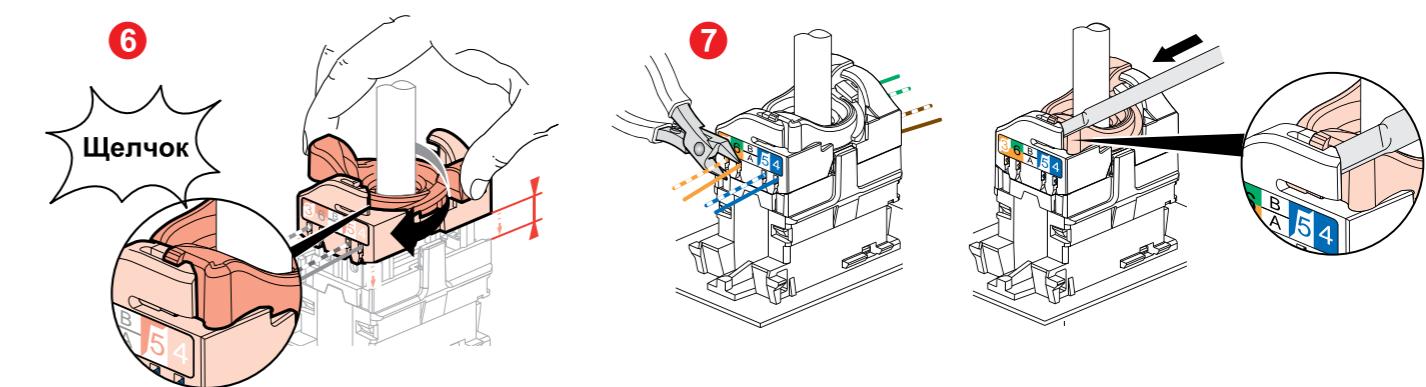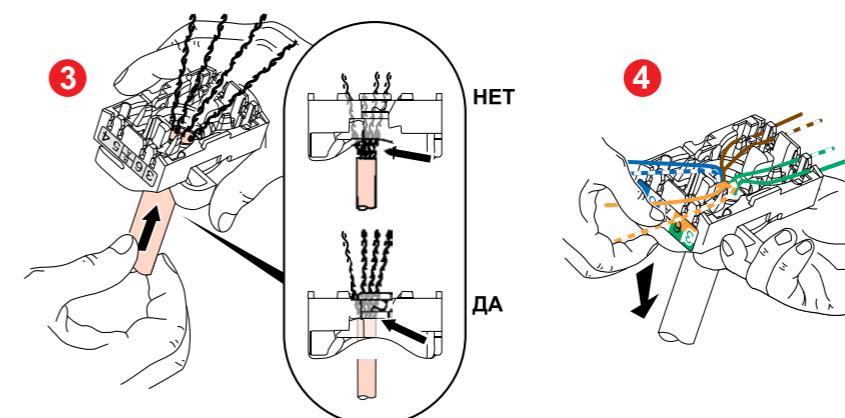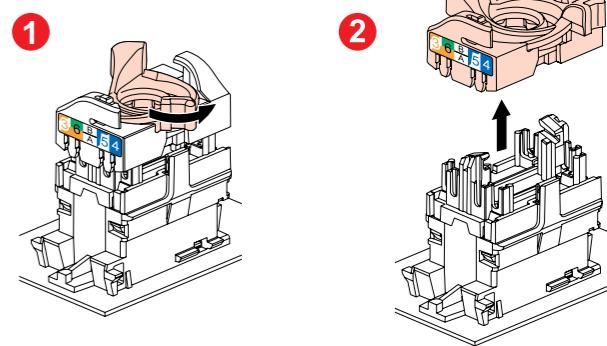

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

@ сайт: www.legrand.ru

 <http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>

RUR 0913/DC 230



Представительство в Украине:

ООО «Легранд Украина», 04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31

Тел.: (38) 044 351 12 00

Факс: (38) 044 351 12 15

e-mail: office.kiev@legrand.ua

www.legrand.ru

